



A **SmartDevice App** használatával bárholonnan vezérelheti hűtőszekrényét: A készülék hőmérsékletét bármikor gyorsan és egyszerűen módosíthatja, azonnal értesítést kaphat az esetleges riasztásokról vagy egy pillanat alatt ellenőrizheti készüléke információit.



Nézze meg, mely applikációink mely rendszeren (Apple, Android stb.) érhetők el.

Katalógusaink

A Liebherr különböző hűtőszegmensekre specializált katalógusait keresse kereskedőiknél, vagy az interneten home.liebherr.com

GaranciaPlus

Ingyenesen meghosszabbíthatja garanciáját, ha most vásárol Liebherr hűtő vagy fagyasztó készüléket. Garanciája meghosszabításához regisztráljon az alábbi linken: home.liebherr.com/promotions



Liebherr kereskedelmi partnere segít Önnek a megfelelő Liebherr készülék kiválasztásában.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
(ingyenesen hívható telefonszám)
E-mail: sales.hu@liebherr.com
service.hu@liebherr.com

home.liebherr.com

Minden jog fenntartva.
Az aktuális adatok a home.liebherr.com oldalon érhetők el.
Printed in Germany by Raff & Wurzel Druck GmbH, 7943327-01 / 03.2021



LIEBHERR

Beépített készülékek 2021 – Hűtés és Fagyasztás

Beépített készülékek 2021

Érvényes: 2021. március 1-től

LIEBHERR

Hűtés és Fagyasztás





Tartalom

Találja meg az Önnek megfelelő beépíthető és pult alá építhető hűtőszekrényt!	4
Minőség	6
A frissesség technológiája	8
Kényelem és rugalmasság	10
Dizájn	12
Kiegyensúlyozott teljesítmény	14
EU-energiacímke	15
Connectivity	16
OpenStage	18
Víz és jég	20
Szériák	22
Kiegészítők	24
Side-by-Side koncepció	26
Élelmiszer- és bortároló kombinációk	28
Hűtő- és fagyasztó kombinációk	30
Hűtőszekrények	54
Fagyasztószekrények	86
Pult alá építhető hűtőszekrények	96
Borhűtők	104
Általános információk	118
Beépítési vázlatok / rajzok	120



Találja meg az Önnek megfelelő beépíthető és pult alá építhető hűtőszekrényt!

Modellcsoportjaink

Beépíthető hűtőszekrények


Ezeket a készülékeket nem gond beépíteni a bútorajtó mögé, így optikailag egységes konyhaképet kapunk. Kérjük, vegye figyelembe a bútorajtó különféle szerelési módjait:

A fixen rögzített ajtótechnika (1)

A bútorajtót a hűtőszekrényhez közvetlenül (fixen) kell rögzíteni. A kivetőpántot a készülék tartalmazza.

A csúszózsanéros ajtótechnika (2)


A bútorajtót a szekrény korpuszához kivetőpánt segítségével kell rögzíteni és egy sín köti össze a hűtőszekrény ajtajával. Nyitásnál és zárásnál a bútorajtó a sín mentén csúszik.

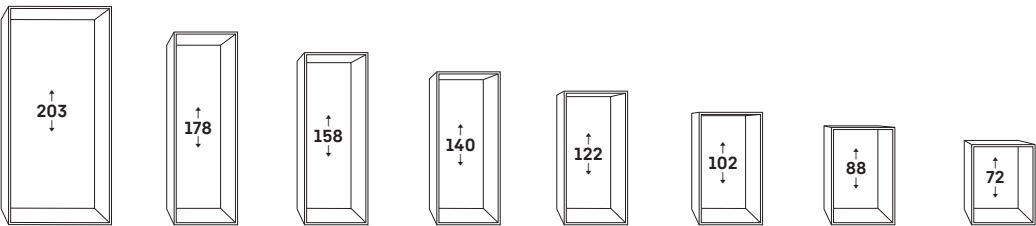

Frissesség központ	37. oldal						
Beépíthető Side-by-Side kombinációk	41. oldal						
Kombinált hűtő-fagyasztó készülékek	46. oldal						
Hűtőszekrények	60. oldal	69. oldal	69. oldal	72. oldal	78. oldal	81. oldal	
Fagyasztók	90. oldal		91. oldal			93. oldal	95. oldal

Beépíthető, pult alá építhető készülékek

Annak köszönhetően, hogy a hűtő-, és fagyasztó készülék a konyhapult alá építhető, külsőleg egységes konyhafront jön létre. Fixen rögzített ajtótechnika esetében a hűtőszekrény ajtaját és a bútorajtót egymáshoz rögzítik. A levegő be- és kiáramlása a készülék lábaitán keresztül történik, így a munkalapba nem kell szellőzőrácsot építeni. A Vario-alváz magassága és mélysége hozzáállítható a konyhabútorhoz.



Hűtőszekrények	99. oldal
Fagyasztók	103. oldal



Mielőtt a hűtőszekrényekre gondolnánk, ügyfeleinkre gondolunk.

A hűtőszekrényeknek hűteniük kell. De mit kellene még tudniuk a mai modern készülékeknek? Hogyan fog-nak jobban megfelelni a fogyasztói igényeknek? Hogyan lehet hatéko-nyabbá, intuitívabbá és modernebbé tenni őket?

Mindezeket minden nap gondolkodunk, mert egy hűtőszekrény számunkra nem csupán egy készülék. Sokkal inkább egy partner, aki ott támogat minket, ahol csak tud. Velünk együtt gondolkodik, leveszi a feladatokat a vállunkról és megkönnyíti a munkát. E cél érdekében mindig továbbfejlesztjük készülékeinket. Hiszen minél okosabbak és haszno-sabbak, annál több ideje jut Önnek az élet fontos dolgaira.

A legkiválóbb minőség a mérce számunkra.

1954 óta gyártunk kitűnő hűtőkészülékeket és fagyasztókat, és világszerte értékesítjük őket. A szívünkben azonban még mindig egy német gyökerekkel rendelkező családi vállalat vagyunk. Továbbra is itt fejlesztjük termékeinket. A német precizitás alapítónk szellemi öröksége, amelyet mérnökök generációi gyarapítottak tudásukkal.

Mindennek hosszú ideig kell működnie.

A minőségre törekvésünk még a legkisebb részletekben is érzékelhető. Mielőtt például egy ajtózsánért engedélye-zünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ez több mint 15 évnyi használatnak felel meg. Erre az idő-tartamra minden más funkcionális alkatrészt is tesztelünk. Annak érdekében, hogy az Ön beépíthető készüléke tökéle-tesen és megbízhatóan működjön ezalatt a hosszú idő alatt, szintkiegyenlítő síneket használunk. Ezek kiegyenlítik a talaj és a készülék közötti esetleges egyenetlenségeket, hogy a hűtőszekrény ajtaja mindig szorosan záródjon. Egyszerűen hangzik, de döntő jelentőségű a páralecsapódás és a meg-növekedett energiafogyasztás elkerülése érdekében.

Az apróbb korrekciókat Ön vagy szervizpartnerünk rendsze-rint gyorsan el tudja végezni mert készülékeink rendkívül jól javíthatók. A legtöbb fontos alkatrész utánpótlását 10 évnél hosszabb ideig biztosítjuk. Így pénzt takaríthat meg emellett fenntartható is.

Nem csak mondjuk. Garantáljuk.

A gyártás során hűtőszekrényeink összes alkatrészét alaposan megvizsgáljuk, és a törvényi előírásnál sokkal szigorúbban és gyakrabban ellenőrizzük – utolsó alkalom-mal nem sokkal a csomagolás előtt. Csak akkor pihenhetnek egy keveset a készülékeink. Mindegyik gyártási helyszínünk rendelkezik az ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. Ezért nem nehéz azt állítanunk, hogy legalább két évre garantáljuk, hogy termékeink mentesek az anyaghibáktól és a gyártási hibáktól, továbbá rendkívül egyszerűen beépíthetők.

Így egy valami minden esetben biztos: a Liebherr készüléké-nek nagyon sokáig örülhet.



Hosszan tartó zamat: a frissesség technika kérdése.

Aki az élelmiszereket optimális körülmények között tárolja, nemcsak a különösen hosszan tartó frissességről és eltarthatóságról gondoskodik, hanem nagyban hozzájárul az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez is. Készülékeinkkel ez sikerül – az integrált frissentartási technológiák tökéletes kombinációjának köszönhetően.

DuoCooling. Nincs kiszáradás.

Alaptechnológiánk neve minden hűtési és fagyasztási kombinációban: DuoCooling. A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne legyen légcseré. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és szagátvitel sem történik – hogy valóban csak a Camambert-nek legyen Camambert-illata és -íze.

EasyFresh. Ideális zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

A frissesség garanciája az Ön Liebherr hűtőszekrényében. Itt igazán jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, és légmentesen le van zárva, a saláta például 7 nap után még mindig friss és ropogós.

BioFresh. A mindentudónk.

A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az élelmiszert, mint ami a készülék többi részét jellemzi. A 0 °C-ot alig meghaladó hőmérséklettel és a levegő tökéletes páratartalmával a BioFresh ideális tárolási körülményeket biztosít. A zöldségek és a gyümölcsök valóban jól érzik magukat a légzáró zöldség-gyümölcs rekeszben. A húst, a halat és a tejtermékeket legjobb a hús- és tejtermékrekeszben tárolni.

BioFresh Professional. Hűtés profi módon.

Különleges innovációt jelent a BioFresh Professional és a vadonatúj HydroBreeze funkció. A rekeszben 90 percenként, valamint minden ajtónyitáskor hideg frissítő pára keletkezik, amely balzsamként takarja be a gyümölcsöket és zöldségeket. A köd gondoskodik a ropogós frissességről és gondoskodik a nedvesség megtartásáról – különleges wow-hatás a Biofresh rekeszben.

Friss. Tartós. Egészséges.

A tárolási klíma: erről még nagyon sokat tudnánk írni. Ha azonban összefoglaljuk, elsősorban három ok sarkall minket arra, hogy mindig tovább tökéletesítsük. Az első: Hozzájárulni az élelmiszerek eltarthatóságához. Így hosszabb ideig élvezheti a frissességüket. A második: Elkerülni az élelmiszer-pazarlást és az állandó bevásárlást. A harmadik: Az optimális tárolás segíti a vitaminok és a tápanyagok védelmét, és hozzájárul az egészséges étkezéshez.



HydroBreeze – a hideg frissítő pára.

A HydroBreeze-hez a kaliforniai Salinas-völgy adott inspirációt. A hűvös Csendes-óceán közelsége miatt nyáron finom és nedves köd terül a völgyre és a földekre, és megakadályozza a termesztett zöldségek kiszáradását.

Hydro
Breeze





Pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Hűtőinket naponta használjuk. Régóta alapvető velejárói az életünknek. Ezeknek a lehető legegyszerűbbnek és legkényelmesebbnek kell lenniük. Ezért fejlesztünk olyan beépíthető készülékeket, amelyek a kényelmes kezelés, az átláthatóság és a rugalmasság révén tűnnek ki – az első ajtónyitástól a legkisebb részletekig. Optimálisan igazodnak az Ön igényeihez.

Az élet egy kívánságműsor.

Az új beépíthető készülékek felszereltsége nagyobb szabadságot biztosít Önnek: az egy kézzel is könnyen áthelyezhető, osztható üveglap segítségével helyet teremthet a magas edényeknek és palackoknak is. Szereti a rendet?

A VarioBox és a VarioSafe segítségével a kisebb tárgyakat átláthatóan tárolhatja az ajtóban vagy a belső térben – mindig pontosan olyan magasságban, ahogy Önnek tetszik. Hideg italokra vágyik? A BioFresh-Safe feletti üvegtartó egy szempillantás alatt palacktartóvá változik. A fagyasztás tekintetében is a legfelkészültebb lehet, ha új beépíthető készülékeink egyikét választja: a VarioSpace helyet biztosít a legnagyobb pulykának vagy a legmagasabb jégkrém-tortának is. Apropos, torták: a sütés szerelmeseinek örömére hűtő- és kombinált készülékeinkben még egy megrakott sütőtepsinek is elegendő helyet biztosítunk.

Tele élelmiszerrel. És kényelemmel.

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek mindig tökéletesen elérhetők legyenek, készülékeink hűtő- és fagyasztorészében teleszkópos sínek vannak, amelyeken nagyon egyszerűen előre- és hátrahúzókat a kihúzható rekeszek. Ha minden hozzávalót megtalált, akkor is megmarad az Ön kényelme. A SoftSystems-nek köszönhetően. Ajtóink mindig halkan és tömítetten záródnak, még a túl nagy lendület ellenére is.



Időtlen és elegáns. Dizájn minden konyhához.

A konyhában elrejtett Liebherr készülék első pillantásra láthatatlan, és a konyha dizájnja dominálhat. A kinyitáskor azonban világossá válik: valami egészen különleges van elrejtve.

A dizájn és a funkcionalitás találkozik.

Letisztult és időtlen, valamint elegáns és exkluzív. Az új dizájnnyelv jól illik minden belső térhez. A belső térben nemes üveg és nemesacél-alkotóelemek teszik még meggyőzőbbé a készüléket. A precíz kidolgozás a részletekre odafigyelés, valamint az anyagok, formák és színek harmóniája esztétikus összképet ad. Az új világítási koncepció diszkréten kiemeli mindezt.



Az új LightTower világítás egyenletesen világítja meg a belső teret, miközben tartja az üveglapokat is. Rugalmas, helytakarékos, egyedi.



Csak egy ventilátor? Nem. Az új, hangulatvilágítással rendelkező ventilátor gondoskodik a szinte egyenletes hőmérsékleteloszlásról, továbbá FreshAir aktívszén-szűrőt is tartalmaz. Ennél funkcionálisabb már nem is lehetne.



Tökéletes egyensúlyban: egy erős kombinált csomag.

Egy jó hűtőkészülék igazi polihisztor: az alacsony áramfogyasztás és zajszint produkálása mellett megfelelő helyet kell adnia az élelmiszereknek, és teljesítménytartalékkal is rendelkeznie kell, ha arra van szükség. Emiatt nem csupán egy tényezőre koncentrálnunk, hanem egyszerre minden szempontot szem előtt tartunk: energiahatékonyság, hűtőtérfogat, zajszint és hűtőteljesítmény. Nálunk tehát négy a magyar igazság.



Energiahatékonyság

Új beépíthető készülékeink az élen járnak a hatékonysági besorolásokban. Ezáltal kímélik környezetünk értékes erőforrásait, és az alacsony villanyszámla által a pénztárcákat is.

Teljes térfogat

Nálunk bármekkora családnak, bármilyen élethelyzethez és méretben talál megfelelő készüléket. A rendkívül nagy kihúzható rekeszekről a legkisebb részletekig ügyelünk arra, hogy egyetlen litert se veszítsünk teljes térfogatból. Például a helytakarékos, készülékbe beépített világítással.

Zajszint

A modern lakásokban a konyha és a lakóhelyiségek egyre jobban összeolvadnak. Ez kiemeli a különösen halk hűtőkészülékek jelentőségét. Új beépíthető készülék programunk ezért az extrém halk készülékek széles választékát kínálja. Akár még az ultrahalk 29 dB-t is sikerül elérni.

Hűtőteljesítmény

Az intelligens érzékelő mindig az aktuális használatnak megfelelően alakítja a hűtőteljesítményt, ezért beépíthető készülékeink nagyon energiahatékonyak és takarékosak. Emellett megfelelő plusz teljesítményt is nyújtanak, például a hétfégi bevásárlás után a nagyobb mennyiségű élelmiszer lehűtésére. Spontán látogatások esetén az italokat gombnyomásra villámgyorsan be lehet hűteni.




Az új EU-energiacímke elektromos készülékekhez.

A hatékony és nem hatékony készülékek most jobban megkülönböztethetők. Az energiacímke reformjával a készülékeket újra A és G közötti hatékonysági skálán sorolják be. Ez sokkal átláthatóbb információt nyújt az Ön számára.

A technika mindig továbbfejlődik. Mi sem állunk meg.

Folyamatosan olyan funkciókon dolgozunk, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát, optimalizálják a tárolást és csökkentik a fogyasztást. Az első európai gyártók között voltunk, akik már korábban is a legmagasabb hatékonysági osztályba tartozó hűtőkészülékeket és fagyasztókat fejlesztettek ki. Ezt kívánjuk tenni a jövőben is. A hűtőkészülékek és a fagyasztók mindig működnek, és akár a villanyszámla 15 %-át is jelenthetik. A mi készülékeink kevesebb energiát fogyasztanak, ami jelentősen hozzájárul a környezetünk megóvásához.

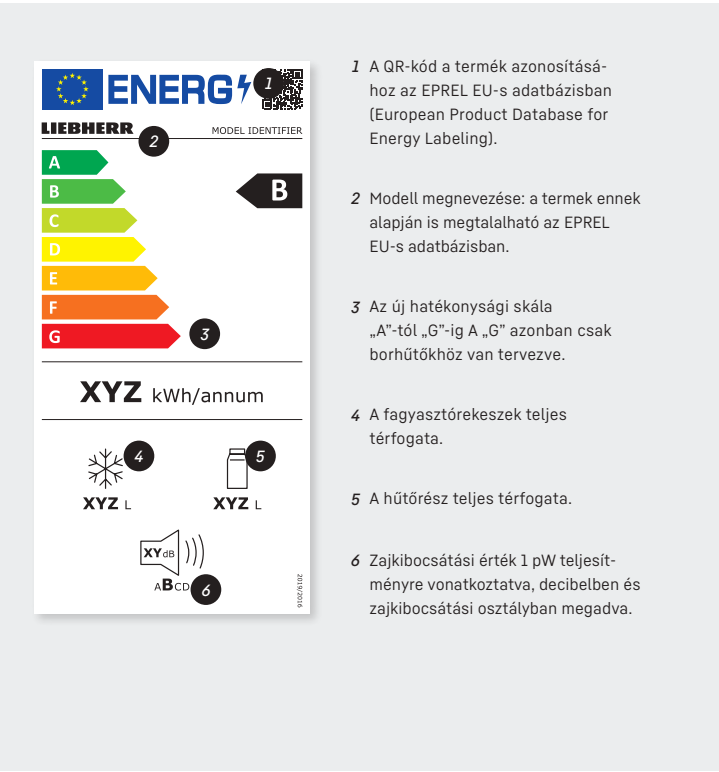

Amit a jövő hoz, mi már most megvalósítjuk.

Egyvalami egyértelmű: a technika a jövőben egyre okosabbá válik. De akkor egy hűtőszekrénynek is intelligensnek kell lennie? Nem kell. De mi úgy gondoljuk: a közös gondolkodás nem árthat a háztartásban. Készülékeink a számos okos funkciónak köszönhetően megbízható segítőként vannak jelen a háttérben.



Digitális megoldások: beépítve.

A hűtőszekrénye együtt gondolkodik Önnel, ahol csak tud. Így emlékeztet például a fagyasztórekeszben felejtett italokra a beépített BottleTimer-nek köszönhetően. Már nem kell az palackok szétrobbanásától félnie.

Nyarálásra készül? Egyszerűen állítsa hűtőszekrényét a HolidayMode üzemmódba. Ezzel növeli az energia-megtakarítást.

Egy egészen különleges dolog azoknak, akik éjjelente is benéznek a hűtőszekrénybe: a NightMode. A belső tér ilyenkor csak tompított fénnel van megvilágítva. Az éjjeli túra után gyorsan visszabújhat az ágyba, és a hűtőszekrény garantáltan nem ébreszti fel a félálomból.



Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:



Fedezze fel, miként könnyíti meg a digitális hálózattal összekapcsolt hűtőszekrény a mindennapjait: home.liebherr.com/getsmart



Mindig kapcsolódva.

Mindegyik új beépíthető modellünk vagy már csatlakoztatva van, vagy utólag a SmartDeviceBox segítségével csatlakoztatható Wi-Fi hálózathoz.

Így Ön élvezheti SmartDevice alkalmazásunk számos új lehetőségét, valamint hűtőszekrénye összekapcsolását a már meglévő okosotthonnal. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűen irányíthassa a készüléket digitális asszisztens (például az Amazon Alexa) vagy online szolgáltatások (például az IFTTT) segítségével.

Az összekapcsolás révén a fontos állapotjelentések is közvetlenül az Ön telefonjára érkeznek. Például a nyitva hagyott hűtőszekrényajtóra vonatkozó figyelmeztetés. SmartDevice alkalmazásunk azonban még sokkal többet kínál. Itt remek tárolási tippeket találhat, hozzáférhet a kezelési útmutatókhoz, a garanciahosszabbításhoz, tartozékokhoz és sok minden másához.

Egyszóval: a holnap készüléke, már ma.



Mi nagyon-nagyon biztosra megyünk.

Fontos számunkra az adatvédelem. Ezért olyan szoftverpartner mellett döntöttünk, aki osztozik magas elvárásainkban: A Microsoft. A Microsoft a felhőalapú szolgáltatások vezető szolgáltatójaként a nemzetközi ISO/IEC 27018 szabvány tanúsításával rendelkezik az adatvédelem terén, és az AES-256-tal ugyanazt a kódolási technológiát használja, amelyet a banki szektorban is alkalmaznak.

Átlátható, akár egy csemegepult: új OpenStage kihúzható rekeszek.

Olyan rend lesz, mint még soha: az átlát-
szó OpenStage kihúzható rekeszekkel új
dimenziót teremtettünk a kényelem és a
dizájn tekintetében. Az előkelő csemege-
üzletek vitrinjei inspirálták az OpenStage
konceptiót, melynek segítségével egy
szempillantás alatt átláthatja az élelmi-
szereket. A fiókokban a hűtő teljes tar-
talma átlátható és könnyen hozzáférhető.



A hátoldalt és az ajtó belsejét fedő
nemesacélnak, valamint a szolid
hangulatvilágítású ventilátornak
köszönhetően a minden ajtónyitásnál
különleges látvány fogadja.



A praktikus kihúzható tárolókban nagy mennyiségű italt
helyezhet el, és kényelmesen kivetheti őket. Csukódáskor
is a legnagyobb kényelemre számíthat az automatikus
visszahúzó szerkezetnek és a tompításnak köszönhetően.

Jégkockákat készít. Teljesen automatikusan.

Spontán parti? Nem probléma. Az IceMaker naponta akár 130 jégkockát készít, és jeges élvezetet nyújt az aperitifekhez, koktélokhoz és üdítőitalokhoz – a sikeres nyári kerti parti érdekében. A MaxIce funkcióval felgyorsíthatja a jégkockakészítést, ha sok a meghívott vendég.



Fix és rugalmas.

Az IceMaker fix vízcsatlakozóval és víztartállyal egyaránt elérhető. Így állandó vízcsatlakozás nélkül is élvezheti a kényelmes jégkockakészítést.



Ez a forrás a hűtőszekrényben ered.

Az InfinitySpring-gel a kristálytiszt, hideg forrásvizet visszük a konyhá-jába. A nehéz kartonok cipelését és a műanyag palackokat is elfelejtheti. Ez tehermentesíti a hátat és a környezetünket is. Egyszerű és fenntartható.

Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú cipekedés helyett.

Az integrált vízadagoló mindig ott van, amikor szükség van rá, amikor pedig nincs, majdnem észrevétlen marad. Alkalmas szinte bármilyen méretű edényhez, palackokhoz vagy a szódagép üvegeihez is. A tökéletes vízminőségről a beépített szűrőrendszer gondoskodik. A hagyományos vízszűrő kancsókkal ellentétben Ezt a szűrőt csak félévente kell kicserélni.




A jó áttekinthetőségért. Még mielőtt kinyitná a hűtőszekrényt.

- Pure
- ◇ Plus
- ⬡ Prime
- △ Peak

Melyik készülék az igazi számomra?
Ezt a kérdést nem mindig lehet olyan
könnyen megválaszolni. Ezért még egy-
szerűbbé tettük Önnek a tájékozódást,
a választékunkat négy jól elkülönülő
kategóriába soroltuk be.

○ Pure sorozat

A Pure sorozat az alapsorozat. Egy-
szerű, letisztult és tökéletesen felsze-
relt az alapvető igényekhez. A Pure
sorozat funkciói a lényegre korlátozód-
nak. De a legmagasabb Liebherr
minőségben.

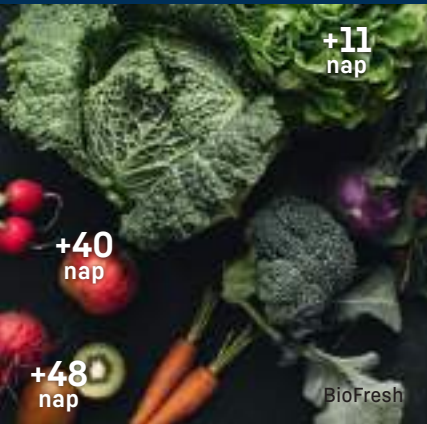

◇ Plus sorozat

A Plus sorozat további részletekkel
egészíti ki a Pure sorozatot. A Plus itt
elsősorban plusz kényelmet jelent.
A készülékek nemcsak elsőrendűen
hűtenek és fagyasztanak, hanem a kis
dolgokban is okosabbak. Segítenek
abban is, hogy sok minden még egy
kicsit könnyebb legyen.

⬡ Prime sorozat

A Prime sorozat már jelentősen
elegánsabb. Itt már szembetűnő
a különbség a formatervezés és
az anyag tekintetében. A készülék
belsejében például nemesacélt
használnak. A különleges világítási
megoldások is vonzzák a tekintetet.



△ Peak sorozat

A Peak sorozat választékunk csúcsa.
Itt minden prémium kategóriájú.
Nincs kompromisszum. Az innovatív
Liebherr technológia találkozása
a csúcskategóriás formatervezéssel
és a kiváló kényelmi megoldásokkal.
Ezen széria készülékei mindazoknak
valók, akik mindenre vágnak.

Kiegészítők széles skálája hűtőkészülékéhez.

Fedezze fel az eredeti Liebherr kiegészítők választékát – és könnyítse meg mindennapjait.



Mindenre van egy kiegészítőnk

Vajtartó dobozunkban, amely tökéletesen illeszkedik a készülékek polcaiba, egyszerűen tárolhatjuk az akár nagyobb méretű vajkockákat is. A könnyedén feltölthető jégkockakészítő tálca is hasonlóképpen praktikus megoldást nyújt. A Vario energia-megtakarító panel használatával NoFrost fagyasztószekrényének energia fogyasztását akár a 30 %-kal is csökkentheti.



Rendszerezők

Rendezze be hűtőjét, hogy önnek a legkényelmesebb legyen. A VarioSafe fiókon és a VarioBox ajtódobozokon kívül elérhető több, az élelmiszerek rendszerezését egyszerűsítő kiegészítő is, mint például a változtatható méretű tojástartó és a FlexSystem. Palacktartó polcainknak és a címkéző készletnek köszönhetően bogyűjteményét, italkészletét könnyen áttekintheti.



Tökéletes beépítés – tökéletes megjelenés


Csatlakozó szettek, rozsdamentes acél keretek és ajtófrontok a megfelelő fogantyúval vagy eszközfiókok: megannyi kiegészítő, amely segíti a készülék konyhabútorba építését, egyedi és vizuálisan tökéletes módon.

Az egyes készülékekhez rendelhető kiegészítőket a következő oldalon találja: home.liebherr.com

Így állíthatja össze egyedi Frissesség-központját.


Az alacsony hőmérsékletű (0 °C vagy annál hidegebb) vagy a nagy hőmérsékleti különbségű (mint például egy fagyasztó és egy hűtőszekrény) készülékek között kondenzvíz-lecsapódás alakulhat ki. Ennek elekrülése érdekében a Side-by-Side Liebherr készülékek oldalfalába egy fűtőelemet építettünk.

Így a különböző Liebherr modellek gond nélkül helyezhetőek egymás mellé multifunkcionális Frissesség-központok kialakításához. Így minden készülék és konyhabútor is tökéletesen védve marad.

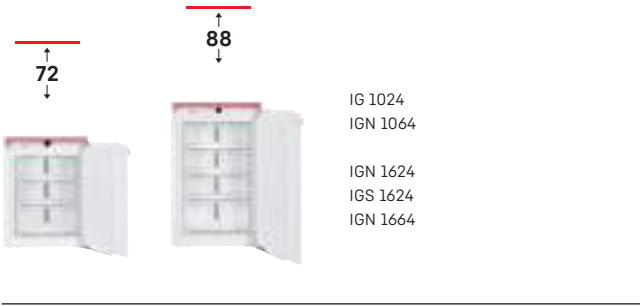


Fagyasztók fűtőszállal ellátott tetővel

A 72 és 88 cm beépítési magasságú fagyasztó készülékek-nél a fűtőszállal ellátott tető lehetővé teszi, hogy az egyes készülékek fölé tetszőleges beépítési magasságú hűtőt, borhűtőt helyezünk el.

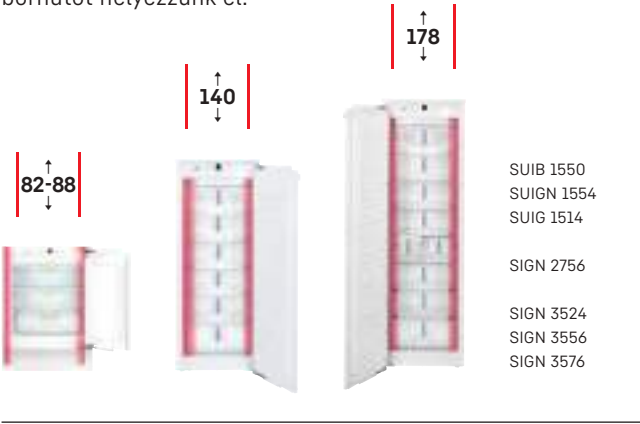

Kétoldalt fűtőszállal ellátott oldalfalak

A 140 és 88 cm beépítési magasságú SIGN fagyasztókészülékek-nél a kétoldali, fűthető oldalfalak lehetővé teszik, hogy az egyes készülékek mellé mindkét oldalon tetszőleges beépítési magasságú készülékeket helyezünk el.

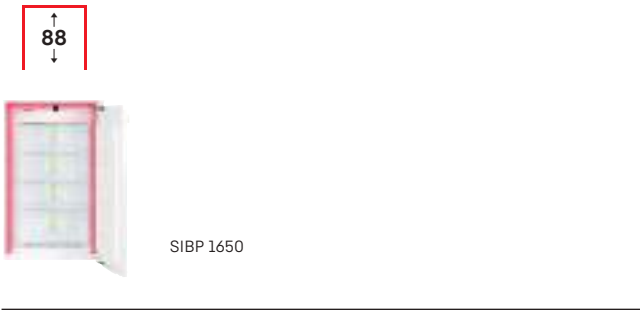


Fűtőszállal ellátott tető és oldalfalak

Az SIBP 1650-es teljes BioFresh készüléknél a fűthető mennyezet és oldalfalak lehetővé teszik, hogy a készülék fölé tetszőleges magasságú készüléket helyezünk el, valamint mindkét oldalon akár 178 cm magasságú készülék is beépíthető.



Kombinációra példa:

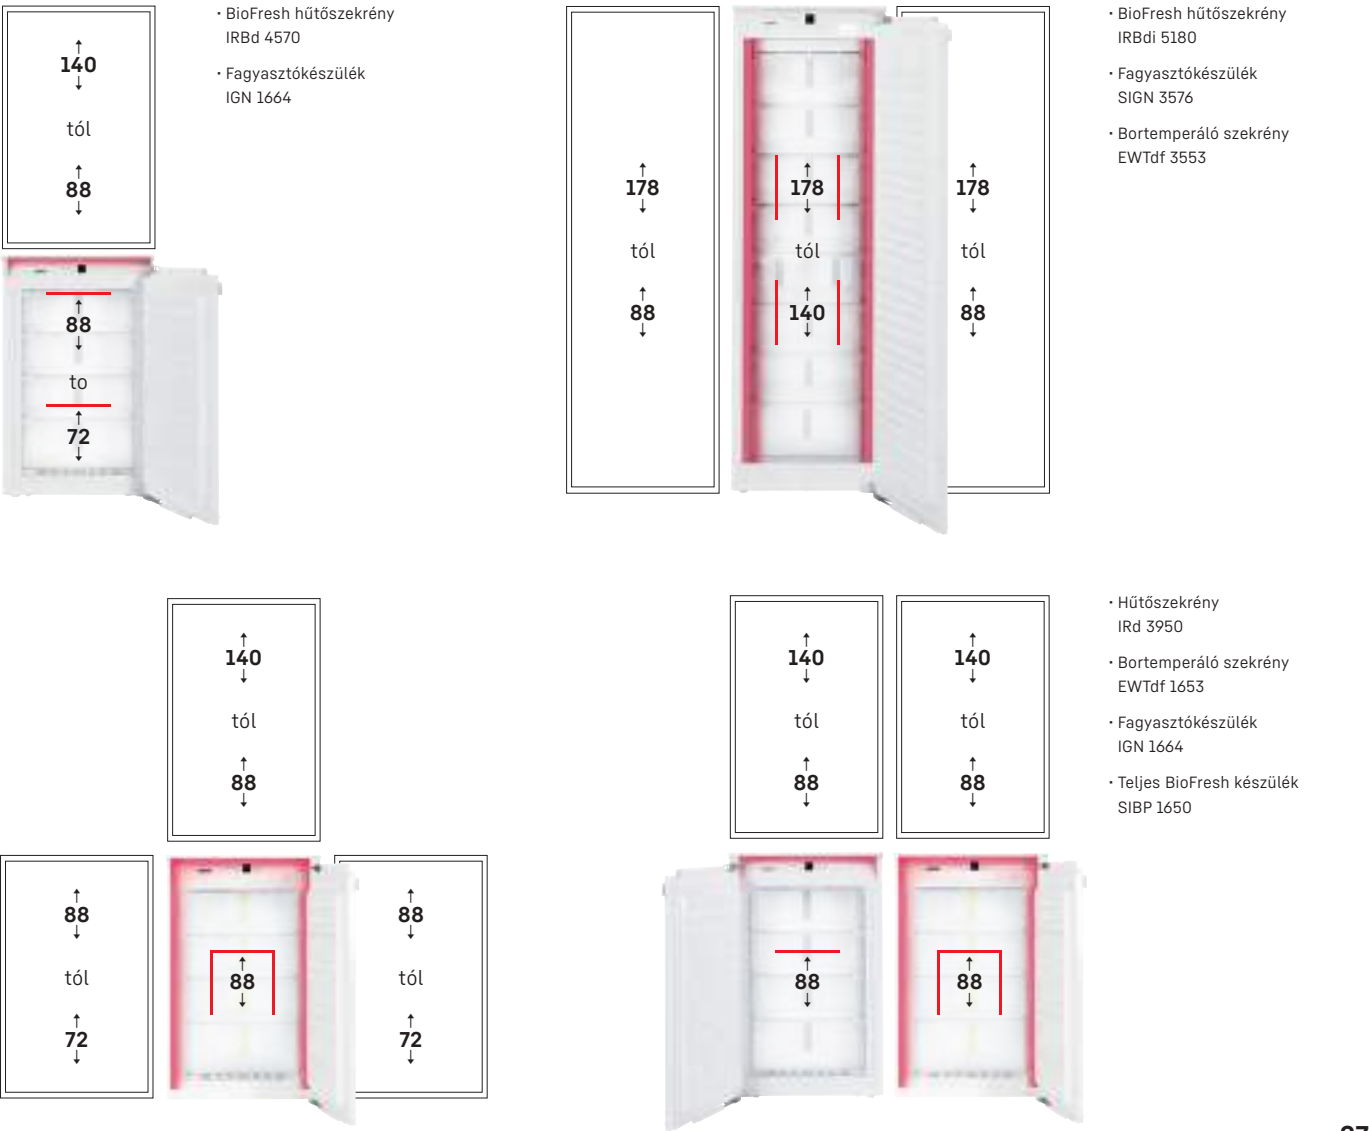

Élelmiszer- és bortároló kombinációk.


A Frissesség központ készülékek egyedi igények szerint állíthatók össze. A három legnépszerűbb 178 cm magas elem szabadon kombinálható, egymás melletti elrendezésük az ajtópánt áthelyezésével változtatható.



SBSWdf 9915
Itt opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékként kapható)

↑
178
↓
Side
by
Side

SBSWdf 9915 a következőkből áll:

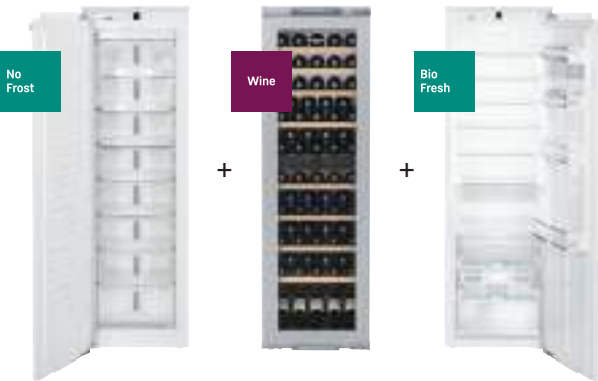

SIGN 3556
lásd a 90 oldalon


EWTdf 3553
lásd a 109 oldalon

IKB 3560
lásd a 41 oldalon



Opcionális rozsdamentes acél előlappal és kerettel, valamint rozsdamentes acélfogantyúkkal (tartozékok)

SBSWgw 9915 a következőkből áll:

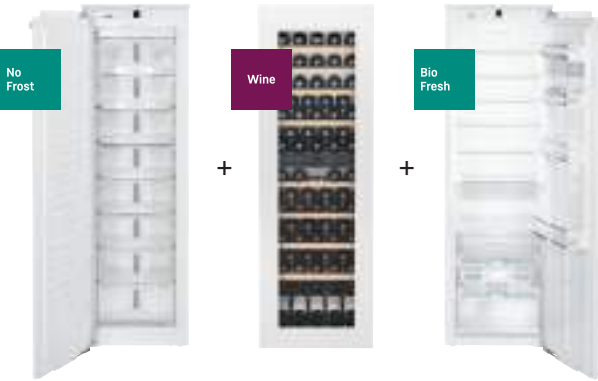


SIGN 3556
lásd a 90 oldalon

EWTgw 3583
lásd a 109 oldalon

IKB 3560
lásd a 41 oldalon



SBSWgb 9915 a következőkből áll:

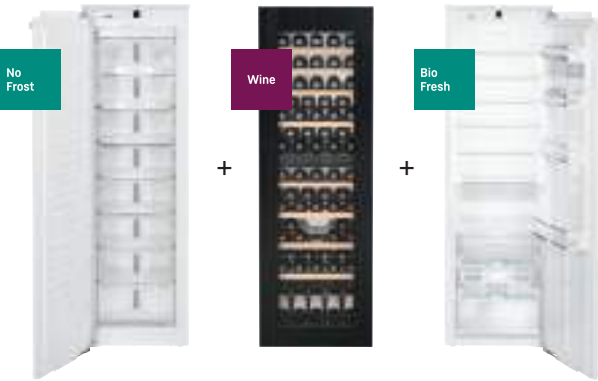

SIGN 3556
lásd a 90 oldalon

EWTgb 3583
lásd a 108 oldalon

IKB 3560
lásd a 41 oldalon



Hűtő- és fagyasztó kombinációk



Hűtő- és fagyasztó kombinációk



○ Pure sorozat



◇ Plus sorozat



◊ Prime sorozat



△ Peak sorozat

	○ Pure sorozat	◇ Plus sorozat	◊ Prime sorozat	△ Peak sorozat
Frissesség	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
		BioFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	BioFresh SoftTelescopic-kal	BioFresh Professional SoftTelescopic-kal
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
Kényelem és rugalmasság		Oszttható üveglap	Oszttható üveglap	Oszttható üveglap
		SoftSystem tömított záródás	SoftSystem tömított záródás	SoftSystem tömított záródás
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox-ok	VarioBox-ok
			Vajtartó	Vajtartó
	Tojástartó	Tojástartó	Variálható tojástartó	Variálható tojástartó
		3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó
		Jégkockatartó	Jégkockatartó fedéllel	Jégkockatartó fedéllel
				FlexSystem
				Fagyasztótálca
Dizájn	Mennyezetvilágítás a hűtőrészben	Mennyezetvilágítás a hűtőrészben	LightTower	LightTower
			Világítás BioFresh-Safe	Világítás BioFresh-Safe
			Világítás fagyasztórész	Világítás fagyasztórész
				Világítás IceMaker
				Világítás ventilátor
			SmartSteel hátsó fal	SmartSteel hátsó fal
				SmartSteel ajtóbelső
	Átlátszó üveg	Átlátszó üveg	Szaténfényű üveg	Szaténfényű üveg
	Nemesacél kinézetű tartó	Nemesacél kinézetű tartó	Üveg és nemesacél tartó	Üveg és nemesacél tartó
	Érintőképernyő	Érintőképernyő	Touch and Swipe képernyő	Touch and Swipe képernyő
SmartDevice Box	Utólag felszerelhető	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)
Víz és jég		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

A fent megnevezett szériakivitelezések modelltől függően változhatnak. A részletekről a modell-leírásban tájékozódhat.

Felszereltség



BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamataikat, vitamin és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.



EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcsről vagy zöldségről. A szoros záródásnak köszönhetően megnő a páratartalom a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



NoFrost

Amikor kinyitja a fagyasztó, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely növeli az energiafogyasztást és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasztórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



DuoCooling

A DuoCooling két teljesen elválasztott hűtőkörrel gondoskodik arról, hogy a hűtő- és fagyasztórész között ne történjen levegőcsere. Az élelmiszerek nem száradnak ki, és nincs szagátvitel. Ezáltal kevesebb dolgot kell kidobnia, ritkábban kell bevásárolnia, többet spórolhat, és tovább élvezheti az ízeket.



PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészülékében? A PowerCooling-rendszer gondoskodik erről: az egyszerre erőteljes és halk ventilátor hatékonyan oszlatja el a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.



GlassLine

A belső tér minőségi összhatását az előkelő GlassLine biztonsági üveg polcok teszik teljessé. A matt üvegből készült, minőségi rozsdamentes acél élzárásokkal ellátott rakódó felületek karcállóak és könnyen tisztíthatóak. Az osztható üvegpolc pedig különösen nagy rugalmasságot nyújt.



Touch display

Valóban megérint: az érintőkijelző segítségével egyszerűen és könnyedén kezelheti Liebherr készülékét. A kijelzőn valamennyi funkció áttekinthetően elrendezett. Finom érintéssel könnyen kiválaszthatja a funkciókat, vagy ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális hőmérsékletét.



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



Palacktartó a BioFresh-rekeszek felett

Vendégeket vár, és ezért szeretne a szokásosnál több italt behűteni? Erre szolgál a BioFresh-rekeszek feletti palacktartó: egyszerűen távolítsa el a palacktartó feletti üveglapot egyetlen mozdulattal, és máris elhelyezheti és lehűtheti a különböző méretű palackokat.

SoftSystem

A reggelitől az éjszakai nassolásig számos alkalom kínálkozik a hűtőszekrény kinyitására, majd becsukására. Liebherr készülékei felkészültek erre: a SoftSystem révén finoman, biztonságosan, könnyen és halkán záródik a hűtőszekrény ajtaja. Közben az ajtó belsejében tárolt palackok stabilan állnak – semmi nem zörög és koccan.



3-as palacktartó

A palackok garantáltan a helyükön maradnak: a 3-as palacktartóval három palack tárolható vízszintesen a hűtőszekrényben. A palacktartó mind egyik üveglapra ráilleszthető, ezáltal rendkívül rugalmasan használható. Ha más módon kívánja használni a helyet, egyszerűen csak vegye ki a tartót a hűtőszekrényből.



IceMaker

Van még jégkocka? Az IceMaker feleslegessé teszi ezt a kérdést. A fix vízcsatlakozós IceMaker esetében közvetlenül a vezetékéből érkezik a víz. A MaxIce funkciónak köszönhetően naponta akár 1,5 kg jégkocka is készíthető. A jégkocka-elválasztó segít tetszés szerint felosztani a fiókot: pl. a jégkocka kerülhet balra, a fagyalt pedig jobbra; vagy minden-hová jégkocka.



ECBN 6256



LED világítóoszlopok

A belső tér LED világítóoszlopokkal rendelkezik, melyek a készülék mindkét belső oldalán végigfutnak, így biztosítják a készülékek belsejének tökéletes megvilágítását. Az elegáns és magas minőséget képviselő GlassLine polcok szabadon állíthatóak az egyedi igényeknek megfelelően.



Palacktartó a BioFresh-rekeszek felett

Kombinált megoldás a tárolásra minden Premium BioFresh modellben: A palacktároló polc elrejtethető az üvegpolc alatt, illetve fordítva, attól függően melyik van használatban.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



← 91 →

↑
203
↓

ECBN 6256 PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	341 / 0,934 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	522 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	40 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész *******

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Bal oldali, rögzített/jobbi oldali, rögzített nyitási irány

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



ECBN 5066



IceMaker

A Liebherr automatikus IceMaker jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka.



Teleszkópos sínek

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen eltávolítható és tisztítható.



← 91 →

203

ECBN 6156 PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	414 / 1,134 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	522 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 292,2 l / BioFresh rész: 70,6 l / Fagyasztórész: 159,5 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	41 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon és LED-es mennyezetvilágítás
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **★★★★**

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhalózatra csatlóshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,9 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 12 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-001** Balra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-617**

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



← 76 →

203

ECBN 5066 PremiumPlus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	326 / 0,893 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	402 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 215,3 l / BioFresh rész: 62,1 l / Fagyasztórész: 124,6 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	42 dB(A) / D
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 61,0
Egyedi méretű beépítési mélységet lásd a beépítési rajzon	



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, Tojástartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, kihúzó síneken, mindkettő HydroSafe-ről DrySafe-re állítható

Fagyasztórész **★★★★**

- 2 fiók teleszkópos automatikus behúzással
- IceMaker vezetékes vízhalózatra csatlóshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 0,8 kg
- Jégkockakészlet: 2,7 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 16 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Két féle ajtónyitással rendelhető: Jobbra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-001** Balra nyíló ajtóval: **ECBN 6156-617**

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



SBS 7014

Beépíthető Side-by-Side kombinációk



Side
by
Side
178

SBS 7014
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	SIGN 3576
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	298 / 0,816 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- No Frost
- Soft System
- LED
- Ice Maker
- Telescopic Rails

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **4** * * * *

- 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlólashoz 3/4"-os
- Jégkockakészlet: 1,5 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány



178

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	IKBP 3560
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	309 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 215,2 l / BioFresh rész: 94,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- Bio Fresh
- Super Silent
- Soft System
- Soft-Telescopic

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Variálható üvegpolc
- LED-fényoszlop két oldalon
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, ebből 2 Fruit & Vegetable-Safe-ről DrySafe-re állítható, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Rendelhető változat:


IKB 3560 156 / 0,427 kWh

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

A kínálat áttekintése magasság és sorozat alapján







- △ Peak sorozat
- ◻ Prime sorozat
- ◇ Plus sorozat
- Pure sorozat

Hűtő- és fagyasztó kombinációk



Fixen rögzített ajtó	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNei 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBb 5152
	ICBdi 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	ICNdi 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
Csúszózsanéros ajtó	
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103

Beépíthető hűtőszekrények



Fixen rögzített ajtó						
BioFresh Professional	IRBdi 5180					
	IRBdi 5171		IRBd 4571	IRBd 4171		
			IRBd 4570	IRBb 4170		
BioFresh/OpenStage	IRBPdi 5170					
BioFresh	IRBdi 5151	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		
	IRBdi 5150		IRBd 4550	IRBd 4150	IRBd 4050	
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRd 3951
				IRd 4150		IRd 3950
					IRe 4021	IRe 3921
					IRe 4020	IRe 3920
	IRf 5101					IRf 3901
	IRe 5100					IRf 3900
Pincerekesz/ BioFresh	IRCBf 5121					
Pincerekesz/ EasyFresh	IRCF 5121					
Palacktartó kosár/ EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Csúszózsanéros ajtó						
EasyFresh				IRSe 4101		IRSf 3901
				IRSe 4100		IRSf 3900

Beépíthető Side-by-Side kombinációk



IXCC 5165
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	SICNd 5153
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	254 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	-------------	----------	--------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	ICBnd 5163
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	246 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready	Soft-Telescopic
-----------	-------------	----------	--------------	-------------	------------------------	-------------	-----------	--------------------	-----------------

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlóshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal

Beépíthető Side-by-Side kombinációk



IXCC 5155
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	SICNd 5153
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	254 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------	-------------	----------	--------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elől
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány
- SmartSteel nemesacél hátsó fal

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	ICBnd 5153
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	245 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready	Soft-Telescopic
-----------	-------------	----------	--------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------------

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



ICBNdi 5183
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Teljes hűtött tér¹:	246 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,5 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkal, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatlóshoz 3/4"-os

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlóshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkal, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



ICBNd 5153
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Teljes hűtött tér¹:	245 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,1 l / BioFresh rész: 71,2 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkal, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



ICBNei 5123
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Teljes hűtött tér¹:	244 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 103,3 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICBdi 5182
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	256 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 131,6 l / BioFresh rész: 70,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Duo Cooling	Smart Frost	Super Silent	Soft System	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Smart Device	Soft-Telescopic
------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem
- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os

Fagyasztórész *********

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő-, a fagyasztó- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjeggyel pontossággal adjuk meg.



ICBSd 5122
Plus

Csúszószánéros ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	255 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 130,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Silent	Smart Device ready
-----------	-------------	-------------	--------------	--------------------

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész *********

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész *********

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



ICNdi 5173
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	255 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, ebből 2 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatlóáshoz 3/4"-os, LED világítás
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel



ICNdi 5153
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	254 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 184,4 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



ICNe 5133
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	254 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 70,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- IceMaker víztartállyal
- Jégkockakészítés 24 óra alatt: 1,2 kg
- Jégkockakészlet: 5,0 kg
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk



ICNd 5123
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	253 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 69,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICSe 5122 Plus

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Teljes hűtött tér¹:	266 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 211,7 l / Fagyasztórész: 54,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- Smart Frost
- Super Silent
- Smart Device ready

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********

- 2 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICd 5123 Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Teljes hűtött tér¹:	264 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 81,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- Smart Frost
- Super Silent
- Soft System
- Smart Device ready

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 11 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICSe 5103 Pure

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Teljes hűtött tér¹:	264 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 183,3 l / Fagyasztórész: 81,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- Smart Frost
- Super Silent
- Smart Device ready

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész ********

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 11 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



ICTS 2231 Comfort

Csúszózsanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	232 / 0,635 kWh
Teljes hűtött tér¹:	197 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 155,1 l / Fagyasztórész: 42,7 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	39 dB(A) / C
Klímaosztály:	ST (+16 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 122,5 / 56 – 57 / min. 55,0

- Bio Cool

Vezérlés

- Mechanikus vezérlő a belső térben, szabályozógomb

Hűtőrész

- Comfort GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Belső megvilágítás
- 2 BioCool-Box

Fagyasztórész ********

- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 3 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Hűtőszekrények



Hűtőszekrények



○ Pure sorozat



◇ Plus sorozat



◊ Prime sorozat



△ Peak sorozat

	○ Pure sorozat	◇ Plus sorozat	◊ Prime sorozat	△ Peak sorozat
Frissesség	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	EasyFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel
		BioFresh teleszkópos kihúzható síneken mozgó rekesszel	BioFresh SoftTelescopic-kal	BioFresh Professional SoftTelescopic-kal
	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő	FreshAir-szűrő
Kényelem és rugalmasság		Oszttható üveglap	Oszttható üveglap	Oszttható üveglap
		SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás	SoftSystem tompított záródás
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox-ok	VarioBox-ok
			Vajtartó	Vajtartó
	Tojástartó	Tojástartó	Variálható tojástartó	Variálható tojástartó
		3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó	3-as Flex palacktartó
		Jégkockatartó	Jégkockatartó fedéllel	Jégkockatartó fedéllel
				FlexSystem
				OpenStage kihúzható rekeszek
Dizájn	Tető- vagy oldalvilágítás a hűtőrészben	Tető- vagy oldalvilágítás a hűtőrészben	LightTower	LightTower
			Világítás BioFresh-Safe	Világítás BioFresh-Safe
				Világítás ventilátor
			SmartSteel hátsó fal	SmartSteel hátsó fal
				SmartSteel ajtóbelső
	Átlátszó üveg	Átlátszó üveg	Szaténfényű üveg	Szaténfényű üveg
	Nemesacél kinézetű tartó	Nemesacél kinézetű tartó	Üveg és nemesacél tartó	Üveg és nemesacél tartó
	Érintőképernyő	Érintőképernyő	Touch & Swipe képernyő	Touch & Swipe képernyő
SmartDevice Box	Utólag felszerelhető	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)	Utólag felszerelhető vagy integrált („i”-modellek)
Víz és jég				InfinitySpring

Felszereltség



BioFresh

A BioFresh garantálja a tökéletes hőmérsékletet a hosszantartó frissességért. Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamatukat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.



EasyFresh

EasyFresh-rekeszünk garancia az élelmiszerek otthoni frissességére. Optimális tárolásról gondoskodik, legyen szó csomagolatlan gyümölcstről vagy zöldségről. A szoros záródásnak köszönhetően megnő a páratartalom a rekeszben. Ezáltal sokáig frissek maradnak az élelmiszerek.



LED

A hűtőszekrény gyors áttekintéséhez: a kétoldali LED-oldalvilágításnak köszönhetően mindig átláthatja élelmiszereit. A LED-ek úgy vannak elhelyezve, hogy teli hűtőszekrényt is megvilágítsák. Mivel a LED-ek az oldalfalakkal egy síkban vannak, a hasznos terület teljesen megmarad.



InfinitySpring

Friss, hűs forrás a konyhában: mesébe illően hangzik, pedig éppen ilyen az InfinitySpring. A vízadagoló csepegésgátló csapjából friss, hideg vizet engedhet. Töltse meg kancsót vagy az üveget és élvezze a frissítő vizet. Így nem kell vízespalackokat vásárolnia, ráadásul környezetünk megóvásához is hozzájárul.



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval, lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



Palacktartó a BioFresh-rekeszek felett

Vendégeket vár, és ezért szeretne a szokásosnál több italt behűteni? Erre szolgál a BioFresh-rekeszek feletti palacktartó: egyszerűen távolítsa el a palacktartó feletti üveglapot egyetlen mozdulattal, és máris elhelyezheti és lehűtheti a különböző méretű palackokat.



VarioBoxok

Hová tettem az élesztőt? Hol van a tubusos mustár? A VarioBoxok segítenek abban, hogy az apró dolgokat is könnyedén megtalálja a hűtőszekrényben: ezek a boxok gondoskodnak az áttekinthetőségről és a rendről. Mivel átlátszóak, azonnal látható, mi van bennük. A VarioBoxok könnyen kihúzhatók – az ütközőnek köszönhetően pedig egészen biztos, hogy nem a földön végzik.



PowerCooling

Szeretne biztos lenni abban, hogy a hideg levegő egyenletesen oszlik el a hűtőkészülékében? A PowerCooling-rendszer gondoskodik erről: az egyszerre erőteljes és halk ventilátor hatékonyan oszlatja el a hideg levegőt a teljes hűtőtérben.



Fagyasztórekesz

Nem szeretne a fagyasztórekesz esetében is az ajtónyitási irány megfordításával bajlódni, ha Liebherr készülékét bútorba építi? A tolésszabályozónak köszönhetően ez pillanatok alatt, különösebb kézügyesség nélkül megvalósítható. Egyszerűen csak húzza el a fagyasztórekeszen lévő szabályozót jobbról balra, és már készen is van. Így sok időt spórolhat.



SoftTelescopic

A BioFresh-rekeszek kinyitása örömet okoz: nemcsak a friss élelmiszerek miatt, hanem azért is, mert a nyitás könnyű, a zárás pedig önműködő és tompított. Erről a teleszkópos sínek gondoskodnak, amelyeken finoman síklanak a rekeszek. Mivel ezek teljesen kihúzhatók, kiválóan áttekinthető a tartalmuk.



FlexSystem

Apró és érzékeny gyümölcsökkel gyakran előfordul, hogy a hűtőszekrényben szem elől vesznek vagy szétnyomódnak. A Liebherr ezért találta ki a FlexSystem rendszert: két rugalmasan elhelyezhető doboz gondoskodik a rendről és áttekinthetőségről a BioFresh rekeszben. Ezek a legapróbb erdei gyümölcsöket is biztonságosan védik az összenyomástól és más élelmiszerekkel való összekeveredéstől.



Variálható tojástartó

Szereti a baromfifojást? Liebherr készüléke úgyszintén; ezért is rendelkezik egy 2 az 1-ben tojástartóval, amelyben nemcsak 20 baromfifojás fér el, hanem akár 24 fűrtőjás is. A tojástartó egy külső és belső részből áll, amelyek különböző módokon illeszthetők egymásba. A tartót megfordítva használhatók a fűrtőjások tárolására szolgáló lyukak.



IRBPdi 5170



OpenStage

Áttekinthetőség felsőfokon: a fiókok különböző magasságai egyszerűbbé teszik a különböző méretű élelmiszerek tárolását. Az alsó fiókban praktikus elválasztók gondoskodnak a palackok stabilitásáról. Ezenkívül az átlátszó GlassLine-fiókoknak köszönhetően lentről felfelé mindent optimálisan áttekinthet.



IRBPdi 5170

Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	297 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 199,0 l / BioFresh rész: 98,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- vajtartó
- 5 Teljesen kihúzható teleszkópos GlassLine fiókok OpenStage SoftTelescopic rendszerrel
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

Rendelhető: 2021. 4. negyedévében



IRBdi 5180

Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	296 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 198,1 l / BioFresh rész: 97,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

- InfinitySpring vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

Beépíthető hűtőszekrények



IRBdi 5171

Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	276 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 151,6 l / BioFresh rész: 97,9 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, melyből 1 HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Beépíthető hűtőszekrények



IRBdi 5150
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Teljes hűtött tér ¹:	296 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 197,7 l / BioFresh rész: 98,4 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBdi 5151
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Teljes hűtött tér ¹:	276 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 151,3 l / BioFresh rész: 98,4 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox-szal
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **4** ★★★★★

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBe 5120
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	156 / 0,427 kWh
Teljes hűtött tér ¹:	294 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 195,8 l / BioFresh rész: 98,2 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Beépíthető hűtőszekrények



IRBe 5121
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	204 / 0,558 kWh
Teljes hűtött tér ¹:	275 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 150,2 l / BioFresh rész: 98,2 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriaszás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 3 BioFresh rekesz teleszkópos, 2 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **4** ★★★★★

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRCBf 5121



BioFresh

Az éppen 0 °C feletti hőmérsékletnek és az ideális páratartalomnak köszönhetően a friss élelmiszerek lényegesen tovább őrzik meg zamatukat, vitamin- és ásványianyag tartalmukat, mint a normál hűtőtérben való tárolás esetén.



Pincehőmérsékletű rekesz

Liebherr készüléke pincehőmérsékletű rekeszében egyszerűen tárolhat burgonyát vagy italokat. A rekesz egy kivethető kosarat, egy tárolótálcát és egy fiókot tartalmaz. A pincehőmérsékletű rekesz teleszkópos síneken siklik és finoman, önbehúzó mechanizmussal záródik. A hőmérséklet 6 és 14 °C között szabályozható – attól függően, hogy milyen élelmiszereket tárol.



IRCBf 5121

Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	221 / 0,605 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	265 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 83,0 l / BioFresh rész: 70,9 l / Pincerekesz: 95,9 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez és a pincerekeszhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívzén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Pincerekesz

- Frontkihúzású fiók, SoftTelescopic sínekkel
- A pincerekesz hőmérséklete a hűtőrész hőmérsékletétől függetlenül +6 °C és +14 °C között állítható
- Kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Beépíthető hűtőszekrények



IRCf 5121

Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	190 / 0,520 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	274 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 162,2 l / Pincerekesz: 95,9 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez és a pincerekeszhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Pincerekesz

- Frontkihúzású fiók, SoftTelescopic sínekkel
- A pincerekesz hőmérséklete körülbelül 5 °C-kal magasabb a hűtőszekrény hőmérsékleténél
- Kivehető palacktároló kosár

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Beépíthető hűtőszekrények



IRDe 5120
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	309 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Silent

Soft System

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
 - Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - VarioSafe
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 1 EasyFresh rekesz teleszkópos
 - Kihúzható tálca teleszkópos síneken
 - 2 kivehető palacktartó kosár

- A kivétel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elöl
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRDe 5121
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Teljes hűtött tér¹:	286 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 259,2 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Silent

Soft System

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus
- Fagyasztórész** **4** **★ ★ ★ ★**
- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
 - Jégkockatartó
 - Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
 - Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

- Hűtőrész**
- PowerCooling FreshAir aktív szén-szűrővel
 - Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - VarioSafe
 - Kétoldali fény
 - 1 EasyFresh rekesz teleszkópos
 - Kihúzható tálca teleszkópos síneken
 - 2 kivehető palacktartó kosár

- A kivétel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elöl
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRDe 5121



Palacktartó kosár

Családja és vendégei szeretik a hideg italokat? A hűtőszekrény ajtajának belsejében sokszor nem fér el kellő mennyiségű palack a hűtéshez. Liebherr készüléke azonban szívesen segít: a palacktartó kosarakban bőven van hely palackok és italos kartondobozok számára, sőt, akár egy egész sörösrekesz is elfér. A kosarak alja teleszkópos síneken nyugszik, a tartó ezáltal finoman kihúzható, az italok pedig könnyen kivehetők.



Kihúzható tálca

A palackkosarak nélkül pedig egy teljes, szabvány méretű italos rekesz is elfér a kihúzható tálcán. A finoman járó teleszkópos síneknek köszönhetően könnyedén hozzáférhetünk a hűtött italkészlethez.

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRe 5100
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	308 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Silent

Smart Device ready

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 7 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRf 5101
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	214 / 0,586 kWh
Teljes hűtött tér¹:	286 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 259,0 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Smart Device ready

Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRBe 4851
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	194 / 0,531 kWh
Teljes hűtött tér¹:	238 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 144,2 l / BioFresh rész: 67,0 l / Fagyasztórész: 27,1 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	157,4 – 159 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Silent

Soft System

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Soft-Telescopic

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 14 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBd 4570
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	224 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 158,0 l / BioFresh rész: 66,6 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional

Super Silent

Soft System

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Soft-Telescopic

Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRBd 4571
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Teljes hűtött tér¹:	207 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 125,4 l / BioFresh rész: 66,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

Fagyasztórész

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel



IRBd 4550
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	224 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 157,6 l / BioFresh rész: 67,0 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBd 4551
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Teljes hűtött tér¹:	207 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 125,0 l / BioFresh rész: 67,0 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBd 4520
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	223 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 156,2 l / BioFresh rész: 66,8 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRBd 4521
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Teljes hűtött tér¹:	206 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 124,1 l / BioFresh rész: 66,8 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD- kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRBb 4170
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	B A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Teljes hűtött tér¹:	191 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 124,4 l / BioFresh rész: 66,6 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel



IRBd 4171
Peak

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Teljes hűtött tér¹:	174 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 91,8 l / BioFresh rész: 66,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 2 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz HydroBreeze, 1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem

Fagyasztórész ********

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal és ajtópanel



IRBd 4150
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér¹:	191 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 124,1 l / BioFresh rész: 67,0 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRBd 4120



Sütőlaptartó hely

Szeretné frissen tartani saját készítésű gyümölcs-tortáját? Vagy a sütéshez előkészített pizzát? Egyszerűen csak helyezze be a sütőlapot Liebherr készülékébe, amelyben bőven van hely egy sütőlap tárolásához. Különösen praktikus: a sütőlap 90°-os ajtónyitás esetén behelyezhető és kivehető.



IRBd 4151 Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	174 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 91,5 l / BioFresh rész: 67,0 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali LED-fénypanel
- LED-es megvilágítás a BioFresh részben
- 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **Star**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBd 4120 Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	189 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 123,0 l / BioFresh rész: 66,8 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRBd 4121 Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	173 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 90,9 l / BioFresh rész: 66,8 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtő- és BioFresh rész

- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- Palacktartó polc
- Kétoldali fény
- 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

Fagyasztórész **Star**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivétel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRd 4150
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Teljes hűtött tér¹:	203 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó
- 6 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRd 4151
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Teljes hűtött tér¹:	183 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 167,3 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- Kétoldali LED-fénypanel
- 1 EasyFresh rekesz teleszkópos

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRSe 4100
Pure

Csúszózsanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Teljes hűtött tér¹:	201 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 5 GlassLine tároló polc
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz síneken


A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRSe 4101
Pure

Csúszózsanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Teljes hűtött tér¹:	182 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 166,5 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc
- Kétoldali fény
- 1 EasyFresh rekesz síneken

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg



IRBd 4050 Prime	
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Teljes hűtött tér¹:	157 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 88,6 l / BioFresh rész: 69,0 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0



- Vezérlés**
- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFresh részhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtő- és BioFresh rész**
- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
 - Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, variálható tojástartó, vajtartó
 - 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - Palacktartó polc
 - Kétoldali LED-fénypanel
 - LED-es megvilágítás a BioFresh részben
 - 2 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható
 - SmartSteel nemesacél hátsó fal



IRBd 4020 Plus	
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Teljes hűtött tér¹:	156 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 88,0 l / BioFresh rész: 68,7 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0



- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtő- és BioFresh rész**
- PowerCooling FreshAir aktívszén-szűrővel
 - Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - Palacktartó polc
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 2 BioFresh rekesz teleszkópos, 1 Fruit & Vegetable rekesz, 1 Meat & Dairy rekesz

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRe 4020 Plus	
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	97 / 0,265 kWh
Teljes hűtött tér¹:	166 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0



- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - VarioSafe
 - 3-as palacktartó
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 1 EasyFresh rekesz

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRe 4021 Plus	
Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Teljes hűtött tér¹:	146 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 130,9 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	102,4 – 104 / 56 – 57 / min. 55,0



- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
 - VarioSafe
 - 3-as palacktartó
 - 1 EasyFresh rekesz

- Fagyasztórész**
- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
 - Jégkockatartó
 - Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
 - Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



Side
by
Side

Valósítsa meg saját elképzeléseit a konyhájában.
További információk a Side-by-Side koncepcióval
kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



Vezérlés

A lamellák segítségével a BioFresh rekeszek páratartalma megváltoztatható. A száraz (Dry) mód kiválasztásával a húsok és tejtermékek, a nedves (Hydro) mód kiválasztásával a zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas zóna hozható létre.



SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.

BioFresh készülék



SIBP 1650 Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	99 / 0,271 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	86 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

BioFresh rész

- PowerCooling
- 4 BioFresh rekesz, melyből 3 kihúzó görgőkön, 1 FlexSystem
- A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés és mennyezeti fűtés, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IRd 3950
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Teljes hűtött tér¹:	136 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRd 3951
Prime

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	D A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Teljes hűtött tér¹:	117 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 101,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- 2,4"-os színes TFT-kijelző, Touch & Swipe
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- 3-as palacktartó
- 1 EasyFresh rekesz

Fagyasztórész **★ ★ ★ ★**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRe 3920
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Teljes hűtött tér¹:	136 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 4 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- VarioSafe
- 3-as palacktartó
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 EasyFresh rekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRe 3921
Plus

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Teljes hűtött tér¹:	117 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 101,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
- SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
- SuperCool automatika
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
- 3 GlassLine tároló polc, melyből 1 osztható
- 3-as palacktartó
- 1 EasyFresh rekesz

Fagyasztórész **★ ★ ★ ★**

- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
- Jégkockatartó
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.



IRf 3900
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Teljes hűtött tér¹:	136 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Silent

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 4 GlassLine tároló polc
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 1 EasyFresh rekesz

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRf 3901
Pure

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Teljes hűtött tér¹:	117 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 101,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 3 GlassLine tároló polc
 - 1 EasyFresh rekesz

- Fagyasztórész** *******
- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
 - Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
 - Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRSf 3900
Pure

Csúszózsanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Teljes hűtött tér¹:	136 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Super Silent

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 4 GlassLine tároló polc
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 1 EasyFresh rekesz

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



IRSf 3901
Pure

Csúszózsanerős ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Teljes hűtött tér¹:	117 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 101,6 l / Fagyasztórész: 15,9 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh

Smart Device ready

- Vezérlés**
- Monokróm LCD-kijelző, Érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
 - SuperCool automatika
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Műanyag ajtópolcok palacktartóval
 - 3 GlassLine tároló polc
 - 1 EasyFresh rekesz

- Fagyasztórész** *******
- 4-csillagos fagyasztórekesz, megfordítható ajtónyitási irány
 - Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
 - Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 2 kg

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Fagyasztószekrények

Side
by
Side

Minden 140 és 178 cm beépítési magasságú fagyasztókészüléknél a kétoldali, fűtött oldalfalak lehetővé teszik, hogy tökéletesen kombinálhatóak további hűtő- és fagyasztókészülékekkel, valamint borhűtőkkel, így különböző beépítési méretű egyedi Frissességek-pontok alakíthatók ki. A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 26 – 29. oldalon találhatók.

Felszereltség



Fagyasztófiókok

A görgőkön vezetett extra magas fagyasztófiókok teljes feltöltés esetén is kényelmesen kihúzhatók. A rekeszek átlátszó kialakításuk révén kiváló áttekintést biztosítanak, valamint könnyen kivehetők és tisztíthatók.



Jégkockatartó fedéllel

A fedeles jégkockatartó vízzel feltöltése egyszerű, köszönhetően a kényelmes töltőnyílásnak. A fedő szorosan zár, így a tálca könnyen betehető és kivehető anélkül, hogy a víz kiömölne.



IceMaker

A Liebherr automatikus IceMaker jégkockakészítőjével minden alkalomra rendelkezésre állnak a legjobb minőségű jégkockák. Akár egy hűsítő ital, akár egy nagy parti számára, a különösen nagy fiókban minden alkalomra van elegendő jégkocka. Amennyiben nincs rá szükség, akár ki is kapcsolható.



SoftSystem

Az ajtóba épített SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, így egyenletes és zajmentes záródást biztosít még abban az esetben is ha az ajtópolcok jelentősen meg vannak terhelve. A pántnak hála a 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



FrostSafe

A FrostSafe koncepció lényege, hogy extra magas és kivehető fiókjai körben zártak. Így a készülék nyitásakor a hideg nem tud olyan gyorsan eltávozni. A rekeszek átlátszó előlapján keresztül a fagyasztott áruk optimálisan áttekinthetők.



Premium elektronika

Az elegáns és precíz prémium elektronika és az innovatív Touch kezelési felület biztosítja a hőmérséklet pontos szabályozását. A Touch kezelőfelület finom érintésével minden funkció egyszerűen és kényelmesen beállítható. A hőmérséklet a MagicEye LCD-kijelzőről könnyen leolvasható.



NoFrost

Az árut a lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a páratartalmat elvezeti. Így a fagyasztótér mindig jégmentes marad és az élelmiszerek nem tudnak bederesedni. A NoFrost készülékeknél egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



LED világítás

A LED világítás helytakarékos módon a fiókok felett helyezkedik el. Gondoskodik az áruk kiváló áttekintéséről, energiatakarékos és hosszú élettartamú.



VarioSpace

A praktikusság előtérben a VarioSpace koncepcióval: minden NoFrost és SmartFrost fagyasztószekrény esetében a fiókok között üvegpolcok találhatók, melyeket eltávolítva a nagyobb termékek tárolása, fagyasztása is rendkívül egyszerű.



FlexSystem

A kihúzható fagyasztófiókok kiváló minőségű teleszkópos síneken fekszenek, könnyedén kihúzhatóak még teli állapotukban is. A fiók nagy tárolókapacitást biztosít, egy darabból álló belső része pedig könnyen leemelhető és tisztítható.



SIGN 3576
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	298 / 0,816 kWh
Teljes hűtött tér¹:	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Soft System	LED	Ice Maker	Telescopic Rails
----------	-------------	-----	-----------	------------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 9 fiók, ebből 5 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- IceMaker vezetékes vízhálózatra csatláshoz 3/4"-os
- Jégkockakészlet: 1,5 kg
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 11 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány



SIGN 3556
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	239 / 0,654 kWh
Teljes hűtött tér¹:	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Soft System	LED	Telescopic Rails
----------	-------------	-----	------------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 8 fiók, ebből 6 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SIGN 3524
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	298 / 0,816 kWh
Teljes hűtött tér¹:	216 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	39 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 8 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 14 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Bal oldali, cserélhető nyitásirány



SIGN 2756
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	272 / 0,745 kWh
Teljes hűtött tér¹:	158 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Soft System	LED	Telescopic Rails
----------	-------------	-----	------------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész ❄️❄️❄️❄️

- 6 fiók, ebből 4 rekesz teleszkópos, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- LED-es megvilágítás
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 10 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



Side
by
Side

A 72 és 88 cm fülkema­gasságú fagyasztósze­kre­nyek tökéletesen kombinálhatók hűtőszekrényekkel és borhűtőkkel, egyedi Frissesség-központ egységet alkotva ezáltal. A Side-by-Side koncepcióról bővebb információk a 26 – 29. oldalon találhatók.

Beépíthető fagyasztósze­kre­nyek



IGN 1664
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	192 / 0,526 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	86 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Soft System

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **4 *****

- 4 fiók, ebből 3 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 8 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IGN 1624
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	192 / 0,526 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	86 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	37 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **3 *****

- 4 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 8 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



IGN 1064



SmartFrost

A SmartFrost technológia jelentősen csökkenti a jégképződést. Így alig van szükség leolvasztásra. A hűtőszekrény belső falai nagyon könnyedén és egyszerűen tisztíthatók. A hűtőszekrény fiókjai és üvegpolcai biztonsági üvegből készültek és egyszerűen kivehetők.



IGS 1624

Comfort

Csúszószanéros ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	F A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	223 / 0,611 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	100 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	36 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 4 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



IGN 1064

Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	65 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	36 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 8 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 5 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

Beépíthető fagyasztószekrények



IG 1024

Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	73 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus

Fagyasztórész **❄️❄️❄️❄️**

- 3 fiók, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 4 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Fűtött tető a Side-by-Side koncepció megvalósításához
- Állítható magasságú lábak elöl
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Pult alá építhető hűtőszekrények





UIKo 1560
(Opcionális tartozékként palacktartó doboz kapható)



LiftUp Box

A LiftUp Box biztosítja a készülék aljában az optimális térkihasználást. Ergonomikus kialakítású, könnyen kivehető, emellett bőséges 4 kg kapacitást biztosít. Amikor kihúzza a LiftUp Box rekeszt, akkor az az alsó mélyedésből, felfelé tolódik, így biztosít kényelmes hozzáférést az ebben tárolt élelmiszerekhez.



Palacktartó kosarak

Italok részére, nagyobb helyigény esetén, kivehető palacktartó kosarak (opcionális tartozék) is alkalmazhatók*. Nagy helyet kínálnak a palackok (max. 1,5 l) és az italosdobozok számára. A szállítást beépített fogantyú könnyíti meg, az állítható tartók pedig gondoskodnak a palackok stabilitásáról. *A kihúzható tárolópolcot helyettesíti.

Pult alá építhető hűtőszekrények



82-88

UIKo 1560 Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	132 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Vajtartó
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz
- LiftUp box

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Teljesen kihúzható fiók



82-88

UIKo 1550 Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	F
Energiafogyasztás év / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Teljes hűtött tér ¹ :	132 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperCool automatika
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Hűtőrész

- Vajtartó
- 2 kihúzható Premium Glassline tároló polc variálható tojástartóval
- Beépített palacktartó rekesz az alsó kihúzható fiókban
- LED-es mennyezetvilágítás
- 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől és hátul
- Teljesen kihúzható fiók

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Pult alá építhető hűtőszekrények



UIKP 1550
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Teljes hűtött tér¹:	136 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



- Vezérlés**
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - SuperCool automatika
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély, palacktartóval, kihúzható VarioBox, variálható tojástartó, vajtartó
 - 3 GlassLine tároló polc
 - LED-es mennyezetvilágítás
 - 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz
 - Fiók

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



UIKP 1554
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	E
Energiafogyasztás év / 24 h:	141 / 0,386 kWh
Teljes hűtött tér¹:	119 l
Hűtött terek:	Hűtőrész: 104,8 l / Fagyasztórész: 14,7 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



- Vezérlés**
- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző a hűtőrészhez
 - SuperCool automatika
 - Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

- Hűtőrész**
- Premium GlassLine tároló polc, különlegesen mély, palacktartóval, kihúzható VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó
 - 2 GlassLine tároló polc
 - LED-es megvilágítás
 - 1 nagy gyümölcs-/zöldségrekesz
 - Fiók

- Fagyasztórész** ****
- 4 csillagos fagyasztórekesz
 - Jégkockatartó
 - Tárolási idő üzemzavar esetén: 7 h
 - Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 3 kg

- A kivitel előnyei**
- Állítható magasságú lábak elől és hátul
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható



UIKP 1550



Mély polcok

A mély polcokon számos áru tárolható, így a berakáskor és kivételkor nem kell annyit hajlogtatni. Az árucikkek közvetlenül a felhasználó keze ügyébe esnek. Ez jelentős ergonómiai előny különösen a munkapult alá beépített készülékeknél.



Side-by-Side kombináció

A UIKP 1550 alkalmas Side-by-Side kombinációra a munkapult alá beépített SUIGN 1554 (vagy SUIG 1514) fagyasztóval és / vagy a munkapult alá beépített teljes BioFresh SUIB 1550 hűtőszekrénnel.

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.
Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.

Pult alá építhető BioFresh készülék



SUIB 1550



Készülék alsó mélyedésébe
helyezett tálca

A készülék alsó mélyedésébe helyezett tálca lehetővé teszi a tér optimális kihasználását. Ha nagyobb területre lenne szükség könnyedén eltávolítható, így biztosítva plusz 4 literes kapacitást a kisebb termékek elhelyezésére.

Pult alá építhető fagyasztószekrények



SUIB 1550
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Teljes hűtött tér¹:	79 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Silent	Soft System
--------------	-----------------	----------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

BioFresh rész

- 2 GlassLine tároló polc
- 3 BioFresh rekesz, 1 FlexSystem
- A készülék HydroSafe-ről DrySafe-re is állítható
- Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SUIGN 1554
Premium

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Teljes hűtött tér¹:	79 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0

No Frost	Super Silent	Soft System
-------------	-----------------	----------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, mennyiségvezérelt
- FrostControl
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész

- 3 fiók, ebből 2 kihúzó görgőkön, VarioSpace
- Jégkockatartó fedéllel
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 9 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 8 kg
- 2 jégakku
- Biztonsági üvegből készült polc
- Kivehető alsó tálca, 4 literes kapacitással

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható



SUIG 1514
Comfort

Fixen rögzített ajtó / integrálható pult alá építhető készülék

Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Teljes hűtött tér¹:	95 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-T (+10 °C és +43 °C)
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 88 / 60 / min. 55,0

Smart Frost	Super Silent
----------------	-----------------

Vezérlés

- MagicEye az ajtó mögött, nyomógombos elektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- SuperFrost automatika, idővezérelt
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: optikai és akusztikus

Fagyasztórész

- 3 fiók, VarioSpace
- Tárolási idő üzemzavar esetén: 10 h
- Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt: 6 kg
- Biztonsági üvegből készült polc

A kivitel előnyei

- Oldalfal fűtés mindkét oldalon, alkalmas együttes használatra más hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel
- Állítható magasságú lábak elöl és hátul
- Az ajtó nyitási iránya változtatható

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.



Borhűtőszekré- nyeink áttekintése

+5 °C-tól +20 °C-ig

+5 °C-tól +20 °C-ig



Vinidor-sorozat



A Vinidor-sorozat mérettől függően két, illetve három olyan borrekeszt kínál, amelyekben a hőmérséklet egymástól függetlenül állítható be (+5 °C és +20 °C között). A készülékekben így egy időben tárolható vörös- és fehérbor, valamint pezsgő, a számára optimális fogyasztási hőmérsékleten, de akár hosszú távon is.

108. oldal

+5 °C-tól +20 °C-ig



Borklímaszekrények



A borklímaszekrények a borospincékhez hasonló feltételeket teremtenek, így ezek választása különösen akkor ideális megoldás, ha hosszabb ideig, vagy nagyobb borkészleteket kell tárolni ideális hőmérsékleten. A hőmérséklet +5 °C-tól +20 °C-ig szükség szerint állítható be, és az egész belső térben egyenletesen, állandó értéken tartható.

115. oldal

Felszereltség



Érintógombos elektronika

Az innovatív Touch érintógombos LCD-kijelző segítségével a hőmérsékleti zónák könnyedén felügyelhetők. A beállított értékekről a digitális hőmérsékletkijelző informál, melyek irányítása egyszerű és kényelmes. A könnyen értelmezhető, kihelyezett funkciógombokkal pedig a készülék vezérlése is gyerekjáték.



LED-világítás

Minden borhűtőt LED-világítással szereltünk fel. A mennyezetébe épített LED-lámpák mindegyik zónát külön világítják meg. A LED-ek minimálisra csökkentett hőfejlesztésének köszönhetően a borokat akár hosszabb ideig megvilágítva is be lehet mutatni. A lámpák ajtónyitáskor fokozatosan erősödve kapcsolnak be.



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



Rozsdamentes acélkeret és -fogantyú

A kiváló minőségű, egyszerűen felszerelhető rozsdamentes acélkeret és -fogantyú lehetővé teszi az összes EWTdf modell elegáns beépítését minden típusú konyhába. A robusztus rozsdamentes acélfogantyú megkönnyíti az ajtó nyitását. Opcionális tartozékkészletként vásárolható meg.



FreshAir aktív szén-szűrő

A beépített FreshAir aktív szén-szűrő tisztítja a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garantálja a tökéletes levegőminőséget.



Praktikus bemutatópólcs

A praktikus bemutatópólcs kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.



Teleszkópsíneken kihúzható fapólc

A stabil, teleszkópsíneken kihúzható fapólcok segítségével az üvegek jól áttekinthetőek és kényelmesen elérhetőek. A natúr fából, kézzel készített fapólc ideális a borosüvegek tárolására. Az üvegeket egymással szemben helyezve a teljes rakodófelület kihasználható. A rájuk csíptethető feliratokkal gyorsan és rendezetten áttekinthető a borkínálat a palackok elmozdítása nélkül.



TipOpen technológia

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.



SoftSystem

A SoftSystem ajtópánt csillapítja az ajtó becsapódásának erejét, egyenletes és zajmentes záródást biztosítva, ezzel óvja a rázkódástól a nemes borokat. A pántnak hála 30°-nál kisebb szögben nyitva hagyott ajtó automatikusan bezárul.



Eszközfiók

Közvetlenül a borok alatt tárolhatóak a boros tartozékok is a kiegészítőként elérhető könnyen sikló tartófióknak köszönhetően, a WKE 5 modellsorozatához. Ezáltal megnő a 45 cm-es mélység 60 cm-re. Elérhető a fehér üveges (9792 449), fekete üveges (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) verzióban is.



Rácsíptethető címkézőrendszer

A rugalmas rácsíptethető címkézőrendszer – itt aláépíthető modellekhez és a WKEs 553 modellhez – közvetlenül feliratozható, így gyors és rendezett áttekintést biztosít.



Üvegajtó

A fogantyú nélküli üvegajtó tökéletesen integrálható egy fogantyú nélküli konyhába. Nem csupán UV-védelmet biztosít, hanem a tárolt borok is kiválóan láthatók.




EWTdf 3553 rozsdamentes acél kerettel / fogantyúval (kiegészítők)



FreshAir aktívszén-szűrő

A beépített FreshAir aktívszén-szűrő tisztítja a belső levegőt és kiszűri a kellemetlen szagokat. Cseréje egyszerű és garatálja a tökéletes levegőminőséget.

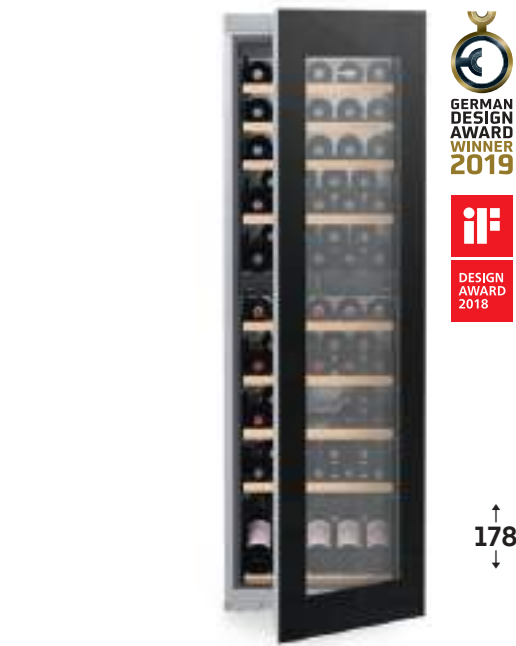

EWTgb 3583 Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	83
Teljes hűtött tér ¹ :	271 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Super Silent	Soft System	LED	Wine	Tip Open	Telescopic Rails
--------------	-------------	-----	------	----------	------------------

Vezérlés


- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

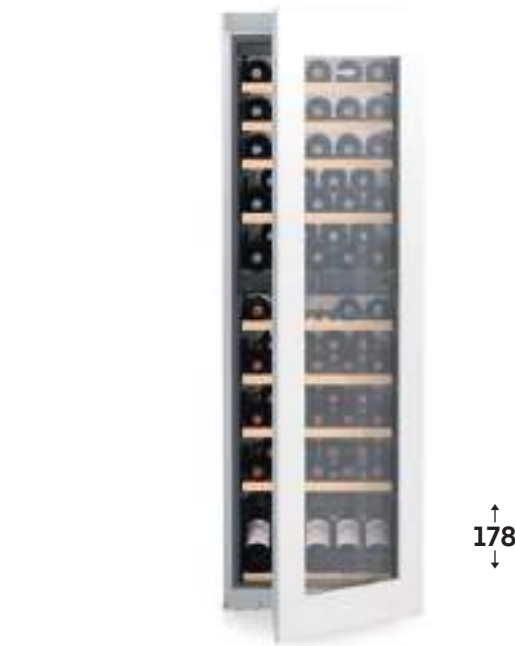

EWTgw 3583 Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	83
Teljes hűtött tér ¹ :	271 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Super Silent	Soft System	LED	Wine	Tip Open	Telescopic Rails
--------------	-------------	-----	------	----------	------------------

Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával



EWTdf 3553 Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék

Energiahatékonysági osztály:	G
Energiafogyasztás év / 24 h:	178 / 0,487 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	80
Teljes hűtött tér ¹ :	254 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

Super Silent	Soft System	LED	Wine	Telescopic Rails
--------------	-------------	-----	------	------------------

Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 10 Tároló polc, ebből 8 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a pontjának megfelelően.

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával



EWTgb 2383
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	160 / 0,438 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	51
Teljes hűtött tér ¹ :	169 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	31 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak előtt
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózszerő nyitáshatárolóval



Alacsony zajkibocsátás

Az készülékek különösen csendesek tervezésük és alacsony zajkibocsátású alkatrészeik révén. Jelenleg ezek a legcsendesebbek között találhatók a termékkategóriájukban.



Praktikus bemutatópolc

A praktikus bemutatópolc kiválóan alkalmas a legjobb minőségű, vagy a már felbontott borok bemutatására.

Beépíthető Vinidor borhűtő-szekrények két hőmérsékleti zónával



EWTgw 2383
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	160 / 0,438 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	51
Teljes hűtött tér:	169 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 – 123,6 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekszár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak előtt
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózszerelés nyitáshatárolóval



EWTdf 2353
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorállappal bővíthető beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	
Energiafogyasztás év / 24 h:	158 / 0,432 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	48
Teljes hűtött tér ¹ :	158 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5°C és +20°C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 6 Tároló polc, ebből 4 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnye

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Rejtett ajtózsanér nyitáshatárolóval



Side-by-Side koncepció

A Side-by-Side koncepcióval lehetővé válik, hogy a különböző Liebherr hűtők, borhűtők, fagyasztók az ön igényeinek megfelelően gond nélkül kombinálhatóak legyenek. További információk a Side-by-Side koncepcióval kapcsolatban a 26 – 29. oldalon.



EWTgb 1683
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	151 / 0,413 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	33
Teljes hűtött tér¹:	104 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



EWTgw 1683
Vinidor

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	151 / 0,413 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	33
Teljes hűtött tér¹:	104 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- TipOpen
- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval



EWTdf 1653
Vinidor

Szigetelt üvegajtó / dekorlappal bővíthető beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	150 / 0,411 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	30
Teljes hűtött tér¹:	97 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó, előkészítve dekorkerethez
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- 2 szabályozható hűtőkör
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED világítás, ki-/bekapcsolható és szabályozható fényerő
- Bükkfából készült polcok
- 4 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken, ebből 1 bemutatópolc

A kivitel előnyei

- Állítható magasságú lábak elől
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótomítás
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a pontjának megfelelően.



TipOpen technológia

A Liebherr TipOpen technológia a tökéletes megoldás a fogantyú nélküli konyhabútorral rendelkező konyhák számára. Az üvegajtó finom megérintésekor az ajtó 5 cm-re kinyílik. Ha az ajtót 3 másodperc elteltével nem nyitják tovább, akkor az magától finoman becsukódik.



Tömör fapalcok

A Vinidor készülékek teleszkópos sínekre szerelt tömör fapalcokkal rendelkeznek. A kézzel gyártott, jó áttekinthetést és egyszerű hozzáférést biztosító polcok kezeletlen fából készültek, és ideálisak bordói palackok biztonságos tárolására.



UWTgb 1682

Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	146 / 0,400 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	34
Teljes hűtött tér ¹ :	94 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 87 / 60 / min. 58



- Vezérlés

 - LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: akusztikus
 - Gyerekzár
- Bortemperáló rész

 - 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
 - 2 szabályozható hűtőkör
 - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
 - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
 - LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
 - Bükkfából készült polcok
 - 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

- A kivitel előnyei

 - TipOpen
 - Állítható magasságú lábak elől és hátul
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható
 - Cserélhető ajtótütemítés
 - Rejtett ajtózsánér nyitáshatárolóval



UWTes 1672

Vinidor

Süllyesztett / pult alá építhető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	142 / 0,389 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	34
Teljes hűtött tér ¹ :	94 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	38 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 87 / 60 / min. 58



- Vezérlés

 - MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző mindkét borzónához
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: akusztikus
 - Gyerekzár
- Bortemperáló rész

 - 2 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
 - 2 szabályozható hűtőkör
 - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
 - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
 - LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
 - Bükkfából készült polcok
 - 5 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

- A kivitel előnyei

 - Alumínium rúdfogantyú
 - Állítható magasságú lábak elől és hátul
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható
 - Cserélhető ajtótütemítés
 - Zár tartozék



UWKes 1752

GrandCru

Süllyesztett / pult alá építhető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	139 / 0,380 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	46
Teljes hűtött tér ¹ :	110 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	38 dB(A) / C
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	82 – 87 / 60 – 61 / min. 58



- Vezérlés

 - MagicEye a belső térben, nyomógombos elektronika
 - Digitális hőmérsékletkijelző
 - Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
 - Ajtóriasztás: akusztikus
 - Gyerekzár
- Bortemperáló rész

 - 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
 - Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
 - Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
 - LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható
 - Bükkfából készült polcok
 - 4 Tároló polc, ebből 3 kihúzható teleszkópos síneken

- A kivitel előnyei

 - Alumínium rúdfogantyú
 - Állítható magasságú lábak elől és hátul
 - Az ajtó nyitási iránya változtatható
 - Cserélhető ajtótütemítés
 - Zár tartozék

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a pontjának megfelelően.

GrandCru beépíthető borhűtő-szekrények



WKEgb 582
GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18*
Teljes hűtött tér ¹ :	47 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fekete szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45,2 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

* Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti tárolására.
A magasabb palackok keresztirányban tárolhatók (legfeljebb 12 bordói palack).



WKEgw 582
GrandCru

Hőszigetelő üvegajtó / integrált használatra beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	116 / 0,317 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18*
Teljes hűtött tér ¹ :	47 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN-ST (+10 °C és +38 °C)
Ajtó:	Fehér szigetelt üvegajtó, fogantyú- és keretmentes
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45,2 / 56 – 57 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- Lefelé nyíló TipOpen ajtómechanizmus
- Cserélhető ajtótömítés
- Rejtett ajtózanér nyitáshatárolóval

* Legfeljebb 18 bordói palack hosszanti tárolására.
A magasabb palackok keresztirányban tárolhatók (legfeljebb 12 bordói palack).



WKEes 553
GrandCru

Süllyesztett / beépíthető készülék	
Energiahatékonysági osztály:	G A G
Energiafogyasztás év / 24 h:	140 / 0,383 kWh
0,75 l-es Bordeaux-i palackok maximális száma:	18**
Teljes hűtött tér ¹ :	51 l
Zajkibocsátási érték és osztály:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klímaosztály:	SN (+10 °C és +32 °C)
Ajtó:	Szigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, -fogantyú
Beépítési méret cm-ben (Ma / Szé / Mé):	45 / 56 / min. 55



Vezérlés

- LCD-kijelző a belső térben, érintőelektronika
- Digitális hőmérsékletkijelző
- Figyelmeztető jelzés zavar esetén: optikai és akusztikus
- Ajtóriasztás: akusztikus
- Gyerekzár

Bortemperáló rész

- 1 Hőmérsékleti zóna, +5 °C és +20 °C között állítható
- Cirkulációs hűtés, frisslevegő-ellátás a FreshAir aktívszén-szűrő segítségével
- Páratartalom-szabályozás bekapcsolható szellőzés segítségével
- LED-es megvilágítás tartósan bekapcsolható, fényerő fokozatosan állítható
- Bükkfából készült polcok
- 3 Tároló polc, ebből 2 kihúzható teleszkópos síneken

A kivitel előnyei

- Fogantyú
- Az ajtó nyitási iránya változtatható
- Cserélhető ajtótömítés

** Maximum 18 darab bordói palack tárolható a készülékben.
Az ennél hosszabb üvegek tárolásához kiegészítő felszerelés található a csomagolásban (Ennek segítségével alternatív módon 12 bordói palack tárolható).



WKEes 553 tartozékfiókkal (opcionális tartozék)



Csúsztatható tartozékfiókok


A könnyedén nyitható tartozékfiókok (2-részes behelyezhető készlettel 6 borospohár és sommelier-tartozékok számára) tartozékok tárolására használhatók közvetlenül a WKE típusú borhűtők alatt. Fehér üveg (9792 449), fekete üveg (9792 451) és rozsdamentes acél (9792 453) kivitelben vásárolható meg.

¹ Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a hűtő, fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

Az energiahatékonysági osztályokat a 15. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6. cikk, a. pontjának megfelelően.




SN	+10 °C -tól +32 °C
ST	+16 °C -tól +38 °C
N	+16 °C -tól +32 °C
T	+16 °C -tól +43 °C

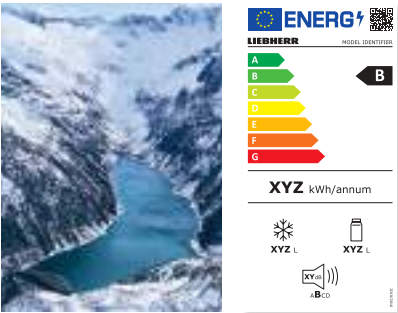

Beépítési méret

A beépíthető készülékek beépítési méretei a szakmában elfogadott egységes méretek. A mélység és a szélesség általában adott. A beépítési méret tájékoztatást nyújt a készülékek méretéről, illetve magasságáról. Az egyes készülékek pontos méretei a következő oldalakon található beépítési rajzokból olvashatók le.

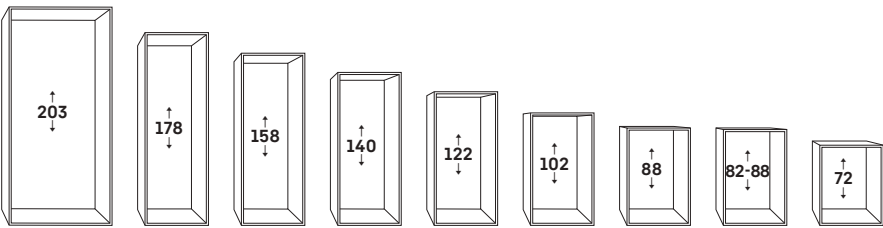

Klímaosztályok

A klímaosztály az üzemelési helynek azon környezeti hőmérséklettartományát adja meg, amelynél az egyes hűtő-, illetve fagyasztókészülékek használhatók és a leghatékonyabban üzemelnek. A DIN EN ISO 15502 szabvány a következő klímaosztályokat határozza meg:

Szupertakarékos


A rendkívül hatékony hűtőrendszereknek és a legkorszerűbb elektronikának köszönhetően a Liebherr minden termékcsoportban vonzó, és a legjobb energiahatékonysági osztályokba sorolható, szupertakarékos készülékeket kínál. A hatékonysági osztályok teljes skáláját megtalálja a 15. oldalon. Az (EU)2017/1369 rendelet 6. cikk, a. pontjaalapján.

4-pontos rögzítés

A hűtőkészülékek a konyhabútorba való biztonságos, stabil és hibamentes beépítéséhez a Liebherr alapfelszereltségként az összes rögzített ajtós készülékét a speciális 4-pontos rögzítéssel kínálja. A rögzítési pontokat esztétikus burkoló elemek fedik el, a rögzítő sarkok alul és felül is felütközőként működnek. Ezek korlátozzák a készülék betolását, így biztosítva az optimális behelyezést és beigazítást.

Vario lábazat

Az aláépíthető UIK és UIG modelleknél a Vario lábazat magasságában és mélységében is állítható, hogy a készülék tökéletesen illeszkedjen minden konyhabútorba. (A négy talp 50 mm-es magasságban, a szellőzőrács pedig 55 mm-es mélységben).

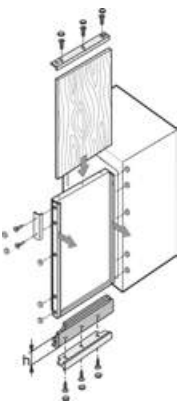

Állítható sín pár

A Liebherr újdonsága a 140 cm-es vagy annál magasabb beépíthető készülékek esetében a lábazatába épített állítható sín pár. Továbbá, minden modellnek két állítható első lába van. A sínek megfelelő használatával optimalizálható a készülék beépítése és teljesítménye is.

Dekorlemez / kiegyenlítő takaróléc felszerelése

A dekorlemezzel ellátható készülékeknél az ajtón levő dekorkeretbe helyezhető be a konyhabútorhoz illő, legfeljebb 4 mm vastag dekorlemez. Alapkitételben a dekorkeret alumínium színű, barna vagy fehér keretek tartozékként kaphatók. A készülék cseréje esetében, ha a meglévő dekorlemez magassága nem megfelelő, akkor ezt a dekorkerettel azonos színű takaróléc segítségével lehet megfelelően elfedni. Az eltakarandó felület szélességétől vagy esztétikai szempontoktól függően 1 vagy 2 takaróléc (fent és/vagy lent) használható. A takaróléc három különböző szélességben (16, 41 és 60 mm) és színben (barna, fehér és alumínium) kaphatók. A dekorkeret és a takaróléc opcionális tartozékként kaphatók.

Frontoldali szellőzés

A kompresszor hűtésére szolgáló szellőztetés minden munkalap alá építhető készüléknél a frontoldalon történik. Modelltől függően a lábazon vagy a készülék felső részén. Ennek előnye, hogy nem kell kialakítani vízszintes szellőzőnyílásokat a készülék feletti fedő- vagy munkalapon:

- 1 – Mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazonban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 2 – Nem mennyezetig érő konyhabútorokba beépíthető hűtőszekrények. Elülső oldali szellőzés a lábazonban. Szellőzés a konyhabútor hátlapján keresztül.
- 3 – Abban az esetben, ha az egyes beépített készülékek egymás fölé vannak szerelve (Frissességeközpont / SBS koncepció, lásd 26 – 29 oldal) akkor a szellőzés az 1. és 2. pont szerint történik.
- 4 – Beépíthető hűtőszekrények elülső oldali szellőzéssel.
- 5 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel a lábazonban. Szellőzés a fenti szellőzőnyílásokon keresztül.
- 6 – Pult alá építhető készülékek elülső oldali szellőzéssel.

Kérjük, vegye figyelembe: a szellőzőnyílásoknak legalább 200 cm²-nek kell lenniük.




Beépítési vázlat

Ha újonnan tervezi konyháját, vagy utólag szeretne beépíteni egy készüléket, illetve a jelenlegit lecserélni, a Liebherr beépíthető készülékei közül biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt. A Liebherr – a hűtés és fagyasztás speci-
listája – a legmodernebb hűtési technika előnyeivel kínálja Önnek csúcsmínőségű készülékeit.

↑
203
↓

ECBN 6256

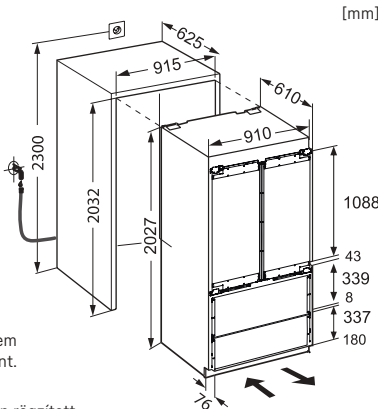

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4").


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot.

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

ECBN 6256


Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

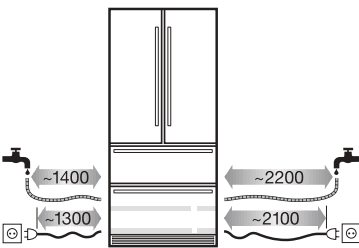

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")
(cikkszám: 6030 785)

↑
203
↓

ECBN 6156

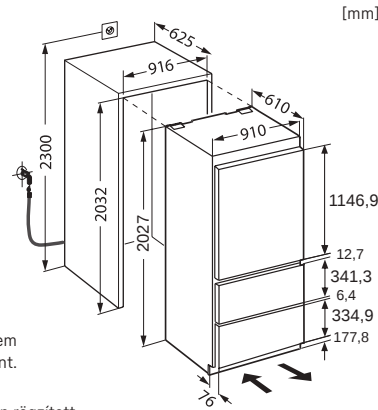

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4").


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot.

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

↑
203
↓

ECBN 5066

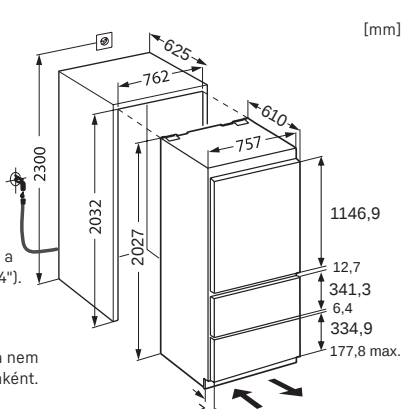

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4").


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 27 kg-ot.

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 10 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

ECBN 6156
ECBN 5066


Az automata jégkockakészítőhöz vezetékes vízcsatlakozás szükséges (3/4")!

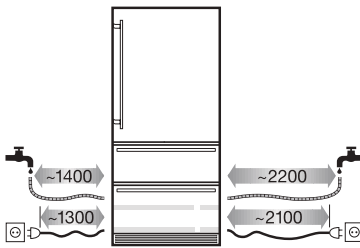

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4")

↑
178
↓

ICBNdi 5183
ICBNd 5163

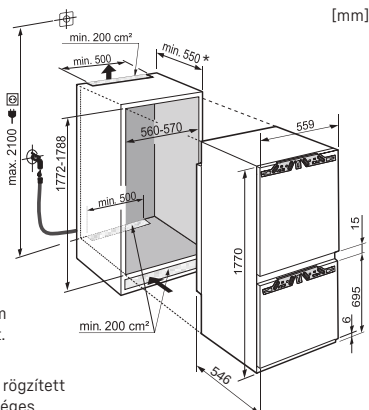

3 méteres flexibilis fém tömlővel a vezetékes vízcsatlakozáshoz (3/4").


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm


ICBNdi 5183
ICBNd 5163
ICNdi 5173
ICBdi 5182

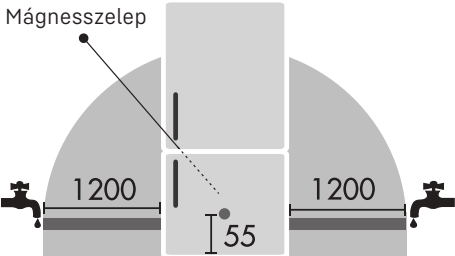

Mágnesszelep

↑
178
↓

ICBNd 5153
ICBNei 5123
ICNdi 5173
ICNdi 5153

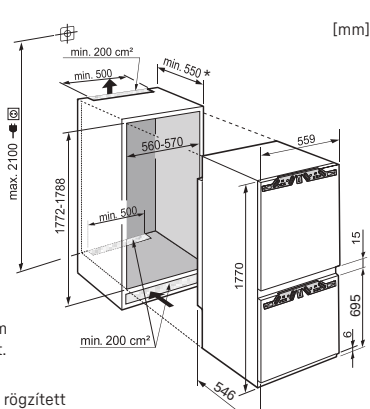

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.


A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

ICBdi 5182
ICBb 5152
ICBdi 5122

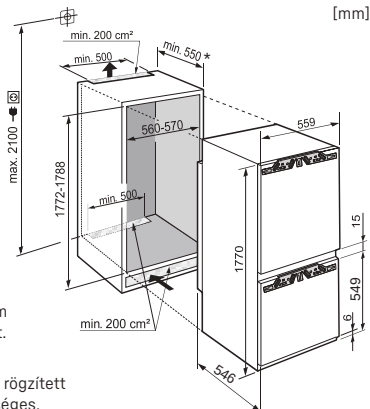

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 18 kg-ot.


A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 12 kg-ot fiókonként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓


ICBSd 5122
ICSe 5122

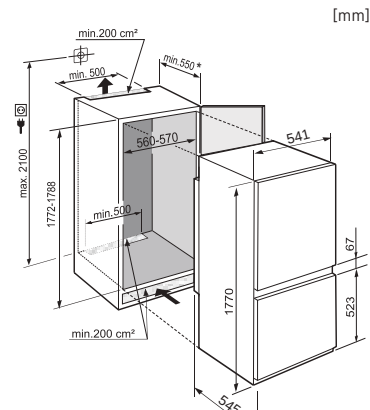

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

ICSe 5103

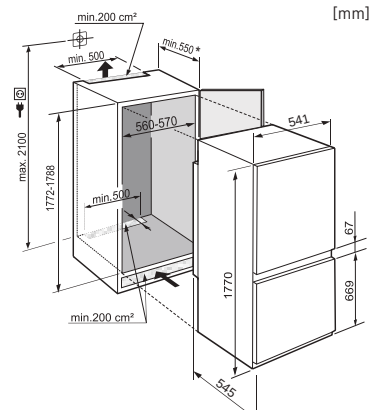


* Javaslat: 560 mm

Beépítési vázlat

↑
122
↓


ICTS 2231

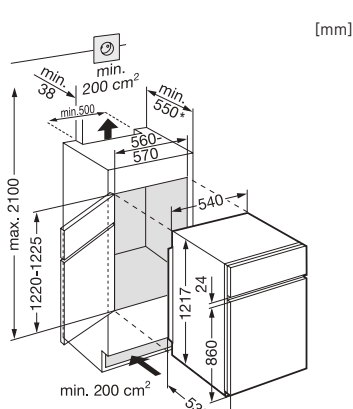

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

IRBPdi 5170
IRBdi 5171
IRBdi 5150
IRBdi 5151
IRBe 5120
IRBe 5121

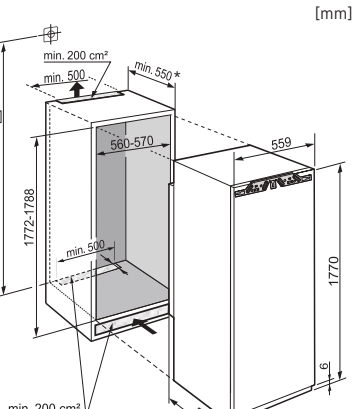


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

IRBdi 5180

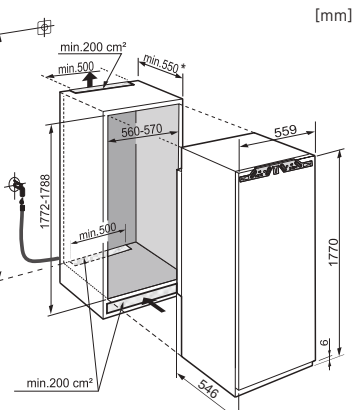


A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem haladhatja meg a 26 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

IRBdi 5180

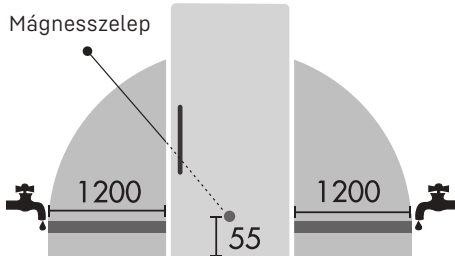

Mágnesszelep

Beépítési vázlat

↑
178
↓

IRCBf 5121
IRcf 5121

A bútorajtó maximális súlya:
hűtőrésznél: 18 kg
pincerekesz fiókjánát: 12 kg

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
122
↓

IRSe 4100
IRSe 4101

* Javaslat: 560 mm

↑
158
↓

IRBe 4851

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 22 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
102
↓

IRBd 4050
IRBd 4020
IRe 4020
IRe 4021

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 16 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
140
↓

IRBd 4570
IRBd 4571
IRBd 4550
IRBd 4551
IRBd 4520
IRBd 4521

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 21 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
88
↓

SIBP 1650
IGN 1664
IGN 1624

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 16 kg-ot fióknként.

SIBP 1650: A (hűtőrész) bútorajtó súlya
nemhaladhatja meg a 16 kg-ot

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
122
↓

IRBb 4170
IRBd 4171
IRBd 4150
IRBd 4151

IRBd 4120
IRBd 4121
IRd 4150
IRd 4151

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 19 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
88
↓

IRd 3950
IRd 3951
IRe 3920
IRe 3921
IRf 3900
IRf 3901

A (hűtőrész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 16 kg-ot.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

Beépítési vázlat

↑
140
↓

SIGN 2756

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 21 kg-ot fióknként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
88
↓

IGS 1624

* Javaslat: 560 mm

↑
72
↓

IGN 1064
IG 1024

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya nem
haladhatja meg a 14 kg-ot fióknként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap (fixen rögzített
ajtótechnika) bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
82-88
↓

UIKo 1560
UIKo 1550

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzanér nem szükséges.

Lábazati magasság:a 820 mm magas készülékek
esetén 100 – 160 mm, 880 mm-es magasság eseén
163 – 223 mm között állítható.
Lábazatmélység: 22 – 77 mm-től.

A bútor ajtaja nem haladhatja meg a 10 kg-ot.

↑
88
↓

IRSf 3900
IRSf 3901

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

SIGN 3576

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya
nem haladhatja meg a 26 kg-ot
fióknként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓

SIGN 3556
SIGN 3524

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya
nem haladhatja meg a 26 kg-ot
fióknként.

Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

↑
178
↓





SIGN 3556
SIGN 3524

A (fagyasztórész) bútorajtó súlya
nem haladhatja meg a 26 kg-ot
fióknként.





Figyelem:
hűtőajtóra szerelhető bútorlap
(fixen rögzített ajtótechnika)
bútorzanér nem szükséges.

* Javaslat: 560 mm

Beépítési vázlat

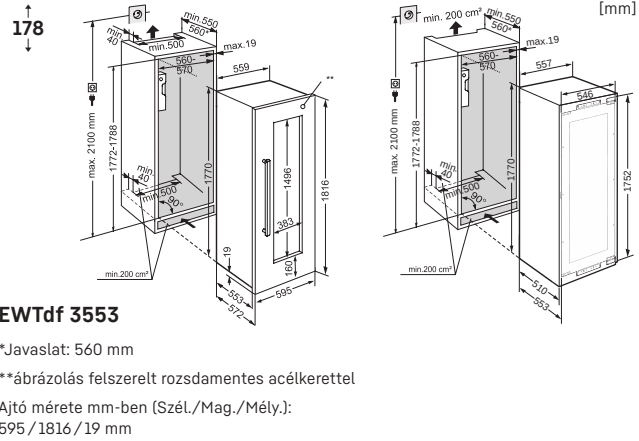
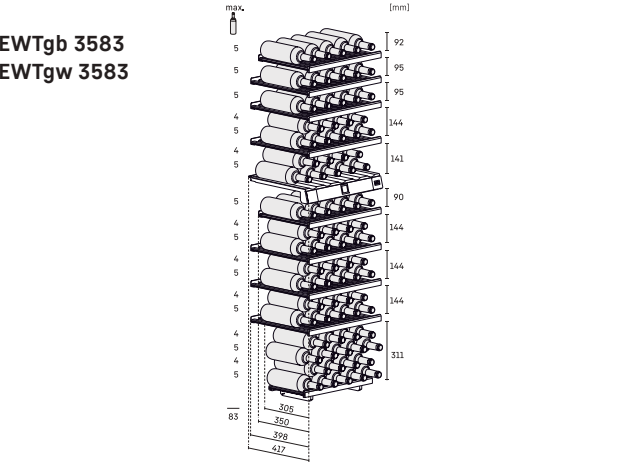
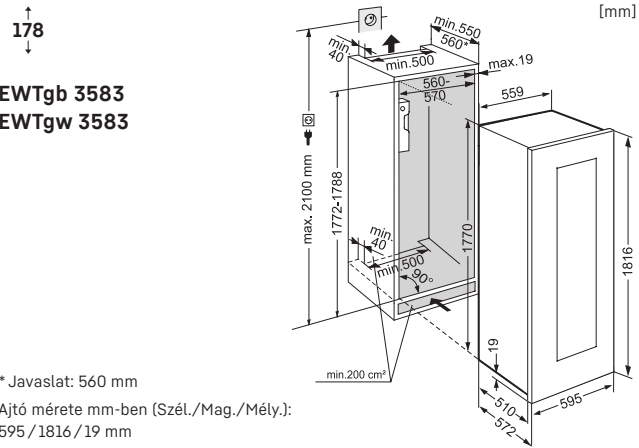
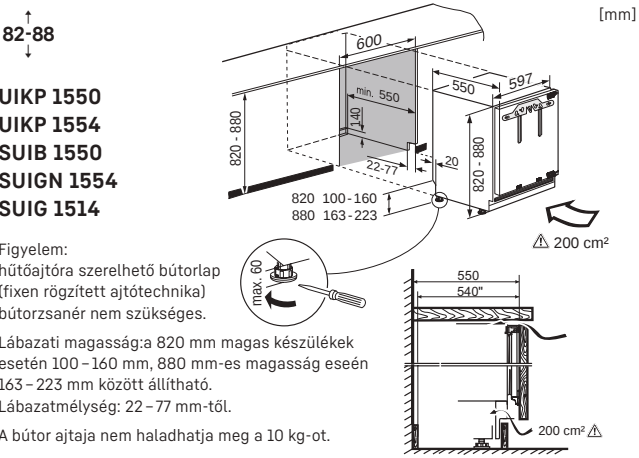


EWTdf 3553

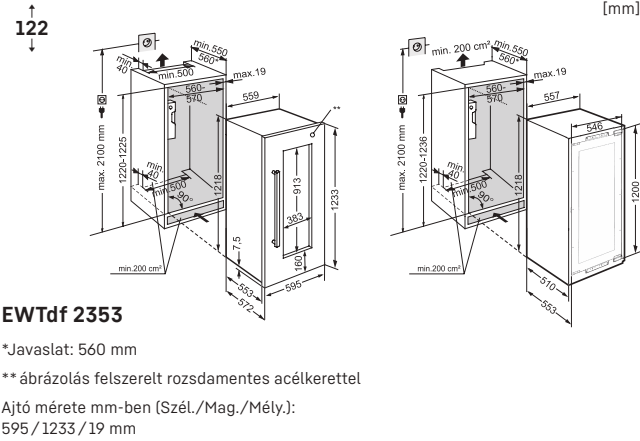
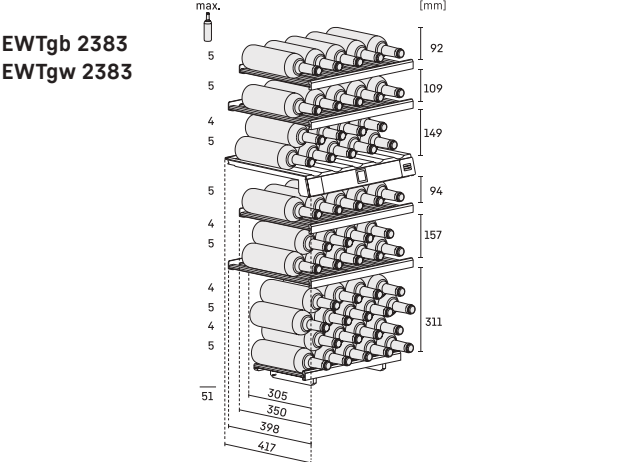
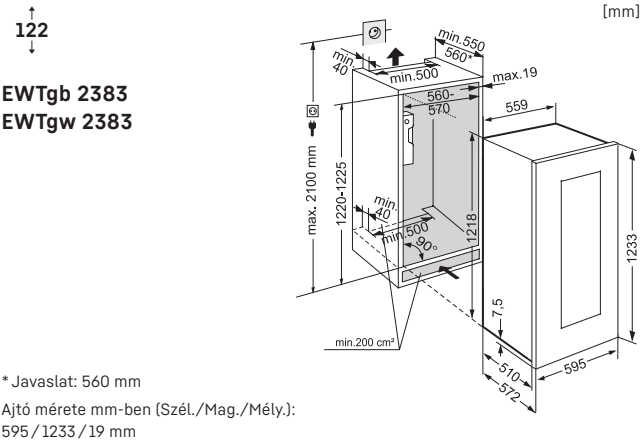
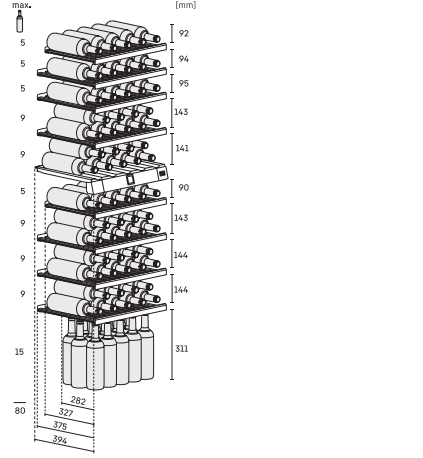


Beépítési vázlat

EWTdf 2353

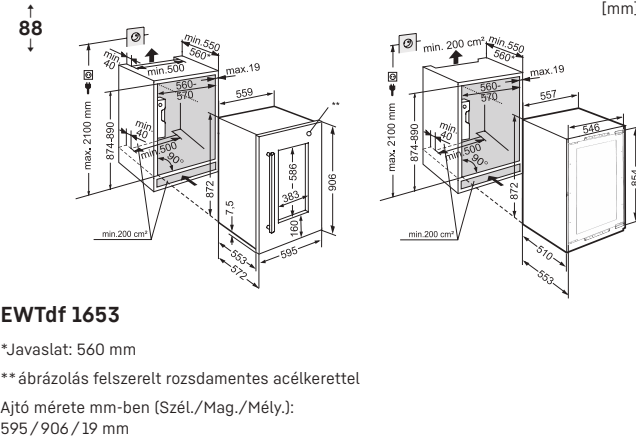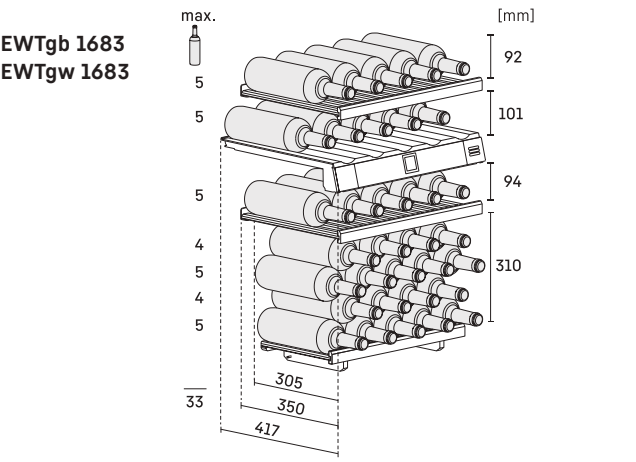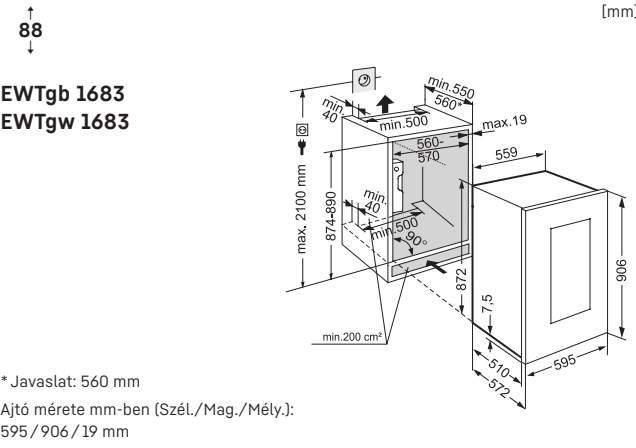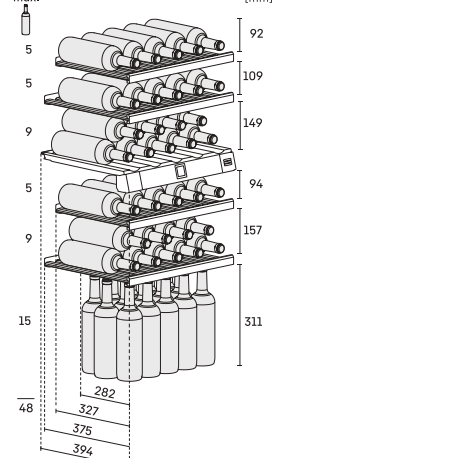


EWTdf 1653

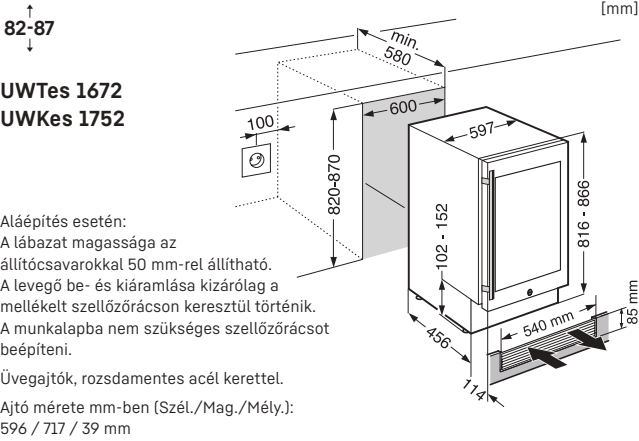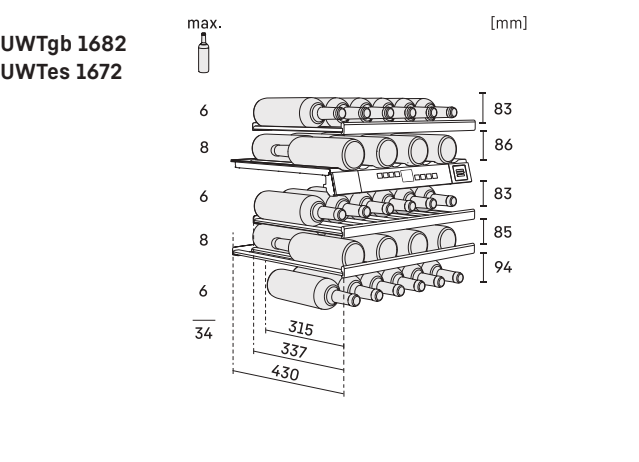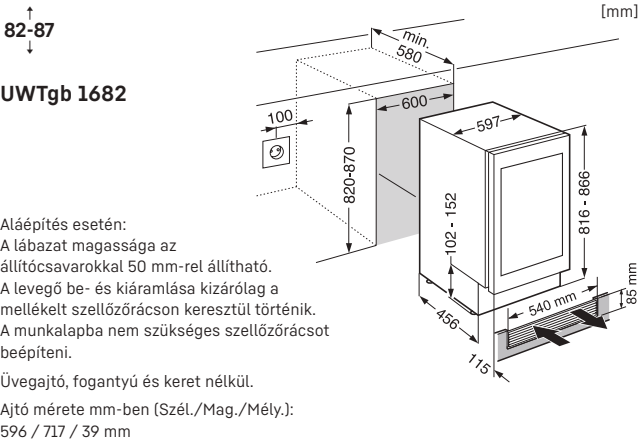
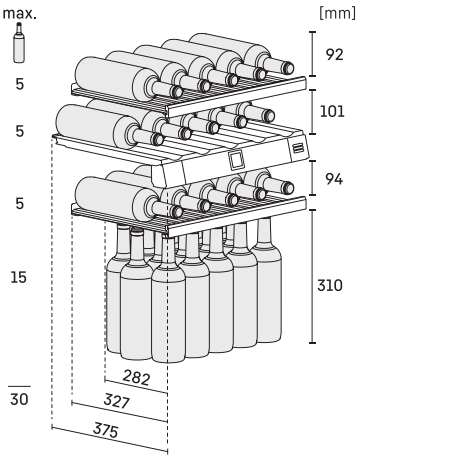


Beépítési vázlat

UWKes 1752

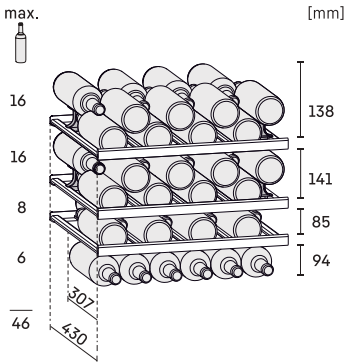

WKEes 553

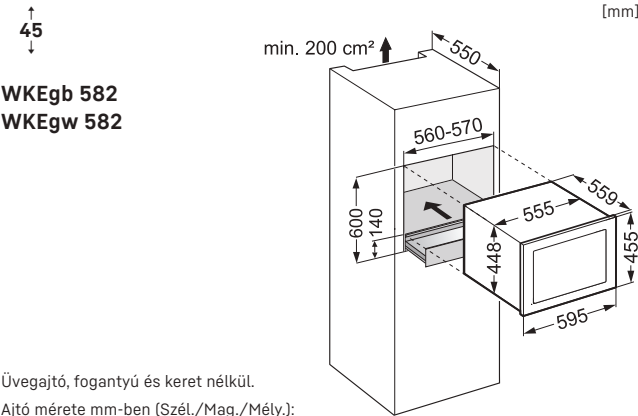

WKEgb 582
WKEgw 582

